

Устройства управления и сигнализации



**Système
electric**
Энергия. Технологии. Надежность.

Устройства управления и сигнализации



Линейки устройств сигнализации и управления SystemeSig разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования и легкость установки.

Линейки объединяют в себе устройства как модульной, так и моноблочной конструкции, а также ряд аксессуаров. Они включают в себя: кнопки, кнопки с подсветкой, переключатели, переключатели с подсветкой, а также сигнальные лампы и кнопки аварийного останова.

В семейство линеек SystemSig также входят корпуса кнопочных постов SALD и SALK. Корпуса имеют от 1 до 3 отверстий для установки устройств серии SB5, позволяя настроить кнопочный пост под требуемый тип выполняемых операций.

	SystemeSig SB4	SystemeSig SB5	SystemeSig SB7
Описание серии	Кнопки		
	Кнопки аварийного останова		
	Сигнальные лампы		
	Переключатели		
	Кнопки с подсветкой		Зуммеры
	Двойные кнопки		Зуммеры с подсветкой
	Переключатели с подсветкой		
	Переключатели с ключом		
Параметры			
Устройство	Устройство в сборе и аксессуары (корпус, контактные, световые блоки)		Монолитный корпус
Корпус	Металлический хромированный	Пластиковый	Пластиковый
Форма головки	Круглая		
Размеры установочных отверстий	22 мм		
Степень защиты	IP66		
Подключение	Винтовые зажимы		
Толщина монтажной панели	1-6 мм		

Технические характеристики SB4 И SB5

Номинальное напряжение изоляции U_i (В)	690							
Ток нагрева в атмосферном воздухе I_{th} (А)	10							
Номинальное рабочее напряжение U_e (В)	-	690	600	380	250	240	125	24
Номинальный рабочий ток I_e (А)	Перем.ток -15	1	1,2	1,9	3	3	6	8
	Пост.ток - 13	0,09	0,1	0,15	0,27	0,27	0,55	1
Температура окружающей среды	От -55 °С до +70 °С							
Виброустойчивость	500 Гц, амплитуда около 1,0 мм							
Устойчивость к воздействию ударных нагрузок	≥ 10 г							
Класс защиты IP	IP66							
Срабатывание контакта	Медленное движение (нормально замкнут или нормально открыт); нормально закрытые контакты прямого размыкания							
Сопротивление контакта	≤ 50 МОм							
Механический срок службы	Самовозврат более 10 миллионов раз с запасом более 100 000 срабатываний							
Электрический срок службы	Свыше 1 000 000 срабатываний							
Защита от короткого замыкания	RT16-10А							
Соединение	Винтовые клеммы, емкость монтажа: минимум $1 \times 0,22$ мм ² , без клеммной колодки; максимум $2 \times 1,5$ мм ² , с клеммной колодкой; момент затяжки: 0,8 Н·м (максимум 1,0 Н·м)							

Тип светодиода	Светодиод (LED)		
Ном. напряжение	6 В перем./пост. тока	12 В перем./пост. тока	24 В, 36 В, 48 В перем./пост. тока
	110 В перем./пост. тока	220 В перем./пост. тока	380 В перем. тока
Срок службы оболочки лампочки	≥ 30 000 часов		
Цвет светодиода	Белый, зеленый, красный, желтый, синий		
Предельные значения напряжения	$0,85 U_e \leq U \leq 1,1 U_e$		

Технические характеристики кнопок и переключателей SB7

Основные характеристики				
Соответствие стандартам	ГОСТ IEC 60947-5-1			
Монтажный диаметр	22.3+0.4			
Требования к огнестойкости	UL94 V0 огнестойкий материал UL94 V0 (корпус выключателя, пластиковый корпус)			
Степень защиты IP	IP65			
Комплектация изделия	Моноблочный продукт			
Материал				
Материал головки кнопки	нейлон			
Материал основания кнопки	нейлон			
Контакты кнопок	латунное серебряное покрытие			
Электрические характеристики				
Номинальное напряжение	/	240V	125V	24V
Номинальный ток	AC - 15	1A	1.5A	/
	DC - 13	/	0.2A	0.3A
Ith (A)	5A			
Номинальное напряжение изоляции	300V			
Сопротивление контактов	50mΩ			
Механические характеристики				
Механический ресурс	1000000			
Электрический ресурс	1000000			
Виброустойчивость	Частота: 50 Гц, амплитуда: 0.35 мм			
Ударопрочность	10г			
Соединительная клемма	M3.0			
Диапазон рабочих температур окружающей среды	от -25 °C до + 55 °C			
Относительная влажность	45-85%			

Технические характеристики ламп SB7

Тип электропитания	Перем. ток/пост. ток			Перем. ток		
Ном. напряжение (В)	24	48	110	110	220	380
Ном. ток (мА)	≤ 20			≤ 20		
Мощность (Вт)	0,8	0,8	0,8	0,65		




Кнопки, лампы, переключатели


SB4

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB4BA11	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм белая с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Белый	Металл	-	1	0	-
	SB4BA21	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм черная с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	-
	SB4BA31	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм зеленая с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Зеленый	Металл	-	1	0	-
	SB4BA51	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм желтая с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Желтый	Металл	-	1	0	-
	SB4BA61	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм синяя с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Синий	Металл	-	1	0	-
	SB4BA42	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм красная с возвратом металл 1НЗ	Кнопка с возвратом	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	-
	SB4BA35	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм зеленая с возвратом металл 1НО+1НЗ	Кнопка с возвратом	Модульная	Зеленый	Металл	-	1	1	-
	SB4BA45	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм красная с возвратом металл 1НО+1НЗ	Кнопка с возвратом	Модульная	Красный	Металл	-	1	1	-
	SB4BP21	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм выступающая черная с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	-
	SB4BP31	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм выступающая зеленая с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Зеленый	Металл	-	1	0	-
	SB4BP51	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм выступающая желтая с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Желтый	Металл	-	1	0	-
	SB4BP61	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм выступающая синяя с возвратом металл 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Синий	Металл	-	1	0	-
	SB4BP42	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм выступающая красная с возвратом металл 1НЗ	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	-
	SB4BW31M1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модуль 22 мм белая металл 230В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Металл	230В AC/DC	1	0	-
	SB4BW33M1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модуль 22 мм зеленая металл 230В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Металл	230В AC/DC	1	0	-
	SB4BW34M2	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модуль 22 мм красная металл 230В AC/DC 1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Металл	230В AC/DC	0	1	-

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB4BW35M1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модуль 22 мм желтая металл 230В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Металл	230В AC/DC	1	0	-
	SB4BW36M1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модуль 22 мм синяя металл 230В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Металл	230В AC/DC	1	0	-
	SB4BW31B1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22 мм белая металл 24В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Металл	24В AC/DC	1	0	-
	SB4BW33B1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22 мм зеленая металл 24В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Металл	24В AC/DC	1	0	-
	SB4BW34B2	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22 мм красная металл 24В AC/DC 1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Металл	24В AC/DC	0	1	-
	SB4BW35B1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22 мм желтая металл 24В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Металл	24В AC/DC	1	0	-
	SB4BW36B1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22 мм синяя металл 24В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Металл	24В AC/DC	1	0	-
	SB4BW31M5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модуль 22 мм белая металл 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Металл	230В AC/DC	1	1	-
	SB4BW33M5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модуль 22 мм зеленая металл 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Металл	230В AC/DC	1	1	-
	SB4BW34M5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модуль 22 мм красная металл 230-240В AC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Металл	230В AC/DC	1	1	-
	SB4BW35M5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модуль 22 мм желтая металл 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Металл	230В AC/DC	1	1	-
	SB4BW36M5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модуль 22 мм синяя металл 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Металл	230В AC/DC	1	1	-
	SB4BW31B5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22 мм белая металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Металл	24В AC/DC	1	1	-
	SB4BW33B5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22 мм зеленая металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Металл	24В AC/DC	1	1	-
	SB4BW34B5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22 мм красная металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Металл	24В AC/DC	1	1	-
	SB4BW35B5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22 мм желтая металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Металл	24В AC/DC	1	1	-
	SB4BW36B5	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22 мм синяя металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Металл	24В AC/DC	1	1	-

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB4BA3311	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм зеленая металл 1НО с маркировкой "I"	Кнопка с возвратом с маркировкой	Модульная	Зеленый	Металл	-	1	0	Маркировка "I"
	SB4BA3341	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм белая металл 1НО с марк «стрелка вверх»	Кнопка с возвратом с маркировкой	Модульная	Белый	Металл	-	1	0	Маркировка "Стрелка вверх"
	SB4BA3351	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм черная металл 1НО с марк «стрелка вниз»	Кнопка с возвратом с маркировкой	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	Маркировка "Стрелка вниз"
	SB4BA4322	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм красная металл 1НЗ с маркировкой "O"	Кнопка с возвратом с маркировкой	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	Маркировка "O"
	SB4BA4342	Кнопка SB4 в сборе модульная 22 мм красная металл 1НЗ с маркировкой "STOP"	Кнопка с возвратом с маркировкой	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	Маркировка "STOP"
	SB4BL73415	Кнопка SB4 двойн в сборе модуль 22 мм зел "I"+красн выступ "O" металл 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная + Зеленая	Металл	-	1	1	Маркировка "I" на красной выступающей части и "O" на зеленой
	SB4BA73415	Кнопка SB4 двойная в сборе модульная 22 мм зелен "I"+красн "O" металл 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная + Зеленая	Металл	-	1	1	Маркировка "I" на красной части и "O" на зеленой
	SB4BW7A3741B5	Кн SB4 двойн в сборе модуль 22 мм з «I»+сигн лампа+кр «O» металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная + Зеленая + Белый светодиод	Металл	24В AC/DC	1	1	Маркировка "I" на красной части и "O" на зеленой, белый светодиод
	SB4BW7A3741M5	Кн SB4 двойн в сборе модуль 22 мм з «I»+сигн лампа+кр «O» металл 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная + Зеленая + Белый светодиод	Металл	230В AC/DC	1	1	Маркировка "I" на красной части и "O" на зеленой, белый светодиод
	SB4BW73731B5	Кн SB4 двойн в сборе модуль 22мм з«I»+сиг ламп+кр выст «O» металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная + Зеленая + Белый светодиод	Металл	24В AC/DC	1	1	Маркировка "I" на красной выступающей части и "O" на зеленой, белый светодиод
	SB4BW73731M5	Кн SB4 двойн в сборе модуль 22 мм з«I»+сиг ламп+кр выст «O» металл 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная + Зеленая + Белый светодиод	Металл	230В AC/DC	1	1	Маркировка "I" на красной выступающей части и "O" на зеленой, белый светодиод
	SB4BD21	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 2 позиции с фиксацией 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	С фиксацией
	SB4BD25	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 2 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	1	С фиксацией
	SB4BD41	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 2 позиции с возвратом 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	С возвратом
	SB4BD45	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 2 позиции с возвратом 1НО+1НЗ	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	1	С возвратом
	SB4BD33	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 3 позиции с фиксацией 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	2	0	С фиксацией

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB4BD53	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 3 позиции с возвратом 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	2	0	С возвратом
	SB4BJ21	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 2 позиции с фиксацией ручки 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	С фиксацией и удлиненной ручкой
	SB4BJ33	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 3 позиции с фиксацией ручки 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	2	0	С фиксацией и удлиненной ручкой
	SB4BJ53	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 3 позиции с возвратом ручки 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	2	0	С возвратом и удлиненной ручкой
	SB4BG21	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 2 позиции с фиксацией ключ 1пол 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	С фиксацией и ключом
	SB4BG41	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 2 позиции с фиксацией ключ 2пол 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	С фиксацией и ключом
	SB4BG61	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 2поз с возвратом ключ пр-лев 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	1	0	С возвратом и ключом, вынимать можно в любом положении
	SB4BG33	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 3позиции с фиксацией ключ центр 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	2	0	С фиксацией и ключом, вынимать можно в центре
	SB4BG03	Переключатель SB4 в сборе модульный 22 мм 3 позиции с фиксацией ключ 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Металл	-	2	0	С фиксацией и ключом, вынимать можно в любом положении
	SB4BVM1	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 230-240В AC	Сигнальная лампа	Модульная	Белый	Металл	230В AC/DC	-	-	-
	SB4BVM3	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм зеленая 230В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Зеленый	Металл	230В AC/DC	-	-	-
	SB4BVM4	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм красная 230В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Красный	Металл	230В AC/DC	-	-	-
	SB4BVM5	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм желтая 230В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Желтый	Металл	230В AC/DC	-	-	-
	SB4BVM6	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм синяя 230В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Синий	Металл	230В AC/DC	-	-	-
	SB4BVB1	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Белый	Металл	24В AC/DC	-	-	-
	SB4BVB3	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм зеленая 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Зеленый	Металл	24В AC/DC	-	-	-
	SB4BVB4	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм красная 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Красный	Металл	24В AC/DC	-	-	-

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB4BVB5	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм желтая 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Желтый	Металл	24В AC/DC	-	-	-
	SB4BVB6	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм синяя 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Синий	Металл	24В AC/DC	-	-	-
	SB4BK123B5	Пер-ль SB4 с подсветкой в сборе 22 мм 2поз зел с фикс металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 2-х позиционный	Модульная	Зеленый	Металл	24В AC/DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK124B5	Пер-ль SB4 с подсветкой в сборе 22 мм 2поз красн с фикс металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 2-х позиционный	Модульная	Красный	Металл	24В AC/DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK125B5	Пер-ль SB4 с подсветкой в сборе 22 мм 2поз желт с фикс металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 2-х позиционный	Модульная	Желтый	Металл	24В AC/DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK133B5	Пер-ль SB4 с подсветкой в сборе 22 мм 3поз зел с фикс металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 3-х позиционный	Модульная	Зеленый	Металл	24В AC/DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK134B5	Пер-ль SB4 с подсветкой в сборе 22 мм 3поз красн с фикс металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 3-х позиционный	Модульная	Красный	Металл	24В AC/DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK135B5	Пер-ль SB4 с подсветкой в сборе 22 мм 3поз желт с фикс металл 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 3-х позиционный	Модульная	Желтый	Металл	24В AC/DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK123M5	Пер-ль SB4 с подсветкой в сборе 22 мм 2поз зел с фикс металл 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 2-х позиционный	Модульная	Зеленый	Металл	230В AC/DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK124M5	Пер-ль SB4 с подсветкой в сборе 22 мм 2поз красн с фикс металл 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 2-х позиционный	Модульная	Красный	Металл	230В AC/DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK125M5	Пер-ль SB4 с подсветкой в сборе 22 мм 2поз желт с фикс металл 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 2-х позиционный	Модульная	Желтый	Металл	230В AC/DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK133M5	Пер-ль SB4 с подсветкой в сборе 22 мм 3поз зел с фикс металл 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 3-х позиционный	Модульная	Зеленый	Металл	230В AC/DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK134M5	Пер-ль SB4 с подсветкой в сборе 22 мм 3поз красн с фикс металл 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 3-х позиционный	Модульная	Красный	Металл	230В AC/DC	1	1	С фиксацией
	SB4BK135M5	Пер-ль SB4 с подсветкой в сборе 22 мм 3поз желт с фикс металл 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Переключатель с подсветкой 3-х позиционный	Модульная	Желтый	Металл	230В AC/DC	1	1	С фиксацией
	SB4BC31	Кнопка с гриб головкой SB4 в сборе 22 мм 40 мм зеленая с возвратом металл 1НО	Кнопка с грибовидной головкой	Модульная	Зеленый	Металл	-	1	0	-
	SB4BC42	Кнопка с гриб головкой SB4 в сборе 22 мм 40 мм красная с возвратом металл 1НЗ	Кнопка с грибовидной головкой	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	-
	SB4BT842	Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22 мм 40 мм тяни-тол-кай металл 1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	Потянуть для возврата

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB4BT845	Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22 мм 40 мм тяни-тол-кай металл 1НО+1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Металл	-	1	1	Потянуть для возврата
	SB4BS8442	Кнопка аварийн ост SB4 в сборе 22 мм 40 мм повернуть для возврат металл 1Н	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	Повернуть для возврата
	SB4BS142	Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22 мм 40 мм ключ металл 1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Металл	-	0	1	С ключом
	SB4BS9445	Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22 мм 40 мм ключ металл 1НО+1Н	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Металл	-	1	1	С ключом

SB5

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB5AA11	Кнопка SB5 в сборе модульная 22 мм белая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Белый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AA21	Кнопка SB5 в сборе модульная 22 мм черная с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	-
	SB5AA31	Кнопка SB5 в сборе модульная 22 мм зеленая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Зеленый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AA51	Кнопка SB5 в сборе модульная 22 мм желтая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Желтый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AA61	Кнопка SB5 в сборе модульная 22 мм синяя с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом	Модульная	Синий	Пластик	-	1	0	-
	SB5AA42	Кнопка SB5 в сборе модульная 22 мм красная с возвратом пластик 1НЗ	Кнопка с возвратом	Модульная	Красный	Пластик	-	0	1	-
	SB5AL11	Кнопка SB5 в сборе модульная 22 мм выступающая белая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Белый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AL21	Кнопка SB5 в сборе модульная 22 мм выступающая черная с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	-
	SB5AL31	Кнопка SB5 в сборе модульная 22 мм выступающая зеленая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Зеленый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AL51	Кнопка SB5 в сборе модульная 22 мм выступающая желтая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Желтый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AL61	Кнопка SB5 в сборе модульная 22 мм выступающая синяя с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Синий	Пластик	-	1	0	-

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB5AL42	Кнопка SB5 в сборе модульная 22 мм выступающая красная с возвратом пластик 1НО	Кнопка с возвратом выступающая	Модульная	Красный	Пластик	-	0	1	-
	SB5AD21	Переключатель SB5 в сборе модульный 22 мм 2 позиции с фиксацией 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	С фиксацией
	SB5AD25	Переключатель SB5 в сборе модульный 22 мм 2 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	1	С фиксацией
	SB5AD41	Переключатель SB5 в сборе модульный 22 мм 2 позиции с возвратом 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	С возвратом
	SB5AD33	Переключатель SB5 в сборе модульный 22 мм 3 позиции с фиксацией 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	2	0	С фиксацией
	SB5AD35	Переключатель SB5 в сборе модульный 22 мм 3 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	1	-
	SB5AD53	Переключатель SB5 в сборе модульный 22 мм 3 позиции с возвратом 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	2	0	С возвратом
	SB5AG21	Переключатель SB5 в сборе модульный 22 мм 2 позиции с фиксацией ключ 1пол 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	С фиксацией, с ключом, извлечь в левом положении
	SB5AG41	Переключатель SB5 в сборе модульный 22 мм 2 позиции с фиксацией ключ 2пол 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	С фиксацией, с ключом, извлечь в обоих положениях
	SB5AG61	Переключатель SB5 в сборе модульный 22 мм 2поз с возвратом ключ пр-лев 1НО	Переключатель 2-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	1	0	С возвратом, с ключом, извлечь в обоих положениях
	SB5AG33	Переключатель SB5 в сборе модульный 22 мм 3позиции с фиксацией ключ центр 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	2	0	С фиксацией, с ключом, извлечь в центре
	SB5AG53	Переключатель SB5 в сборе модульный 22 мм 3 позиции с возвратом ключ ц 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	2	0	С возвратом, с ключом, извлечь в центре
	SB5AG03	Переключатель SB5 в сборе модульный 22 мм 3 позиции с фиксацией ключ 2НО	Переключатель 3-х позиционный	Модульная	Черный	Пластик	-	2	0	С фиксацией, с ключом, извлечь в любом положении
	SB5AC31	Кнопка с гриб головкой SB5 в сборе 22мм 40мм зеленая с возвратом пластик 1НО	Кнопка с грибовидной головкой	Модульная	Зеленый	Пластик	-	1	0	-
	SB5AC42	Кнопка с гриб головкой SB5 в сборе 22 мм 40 мм красная с возвратом пластик 1НЗ	Кнопка с грибовидной головкой	Модульная	Красный	Пластик	-	0	1	-
	SB5AT842	Кнопка аварийного останова SB5 в сборе 22 мм 40 мм тяни-тол-кай пластик 1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Пластик	-	0	1	Повернуть для возврата
	SB5AT845	Кнопка аварийного останова SB5 в сборе 22 мм 40 мм тяни-тол-кай пластик 1НО+1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Пластик	-	1	1	Повернуть для возврата

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB5AS8442	Кнопка аварийн ост SB5 в сборе 22 мм 40 мм повернуть для возврат пластик 1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Пластик	-	0	1	Повернуть для возврата
	SB5AS9442	Кнопка аварийного останова SB5 в сборе 22 мм 40 мм ключ пластик 1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Пластик	-	0	1	С ключом
	SB5AS9445	Кнопка аварийного останова SB5 в сборе 22 мм 40 мм ключ пластик 1НО+1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Пластик	-	1	1	С ключом
	SB5AS8445	Кнопка аварийн ост SB5 в сборе 22 мм 40 мм повернуть для возврат пластик 1НО+1НЗ	Кнопка аварийного останова	Модульная	Красный	Пластик	-	1	1	Повернуть для возврата
	SB5AW31B1	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22 мм белая пластик 24В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Пластик	24В AC/DC	1	0	-
	SB5AW33B1	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22 мм зеленая пластик 24В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Пластик	24В AC/DC	1	0	-
	SB5AW34B2	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22 мм красная пластик 24В AC/DC 1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Пластик	24В AC/DC	0	1	-
	SB5AW35B1	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм желтая пластик 24В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Пластик	24В AC/DC	1	0	-
	SB5AW36B1	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22 мм синяя пластик 24В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Пластик	24В AC/DC	1	0	-
	SB5AW31B5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22 мм белая пластик 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Пластик	24В AC/DC	1	1	-
	SB5AW33B5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22 мм зеленая пластик 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Пластик	24В AC/DC	1	1	-
	SB5AW34B5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22 мм красная пластик 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Пластик	24В AC/DC	1	1	-
	SB5AW35B5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22 мм желтая пластик 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Пластик	24В AC/DC	1	1	-
	SB5AW36B5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22 мм синяя пластик 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Пластик	24В AC/DC	1	1	-
	SB5AW31M1	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модуль 22 мм белая пластик 230В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Пластик	230В AC/DC	1	0	-
	SB5AW33M1	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модуль 22 мм зеленая пластик 230В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Пластик	230В AC/DC	1	0	-
	SB5AW34M2	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модуль 22 мм красная пластик 230- 240В AC/DC 1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Пластик	230В AC/DC	0	1	-

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB5AW35M1	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модуль 22 мм желтая пластик 230В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Пластик	230В AC/DC	1	0	-
	SB5AW36M1	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модуль 22 мм синяя пластик 230В AC/DC 1НО	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Пластик	230В AC/DC	1	0	-
	SB5AW31M5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модуль 22 мм белая пластик 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Белый	Пластик	230В AC/DC	1	1	-
	SB5AW33M5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модуль 22 мм зеленая пластик 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Зеленый	Пластик	230В AC/DC	1	1	-
	SB5AW34M5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модуль 22 мм красная пластик 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Красный	Пластик	230В AC/DC	1	1	-
	SB5AW35M5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модуль 22 мм желтая пластик 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Желтый	Пластик	230В AC/DC	1	1	-
	SB5AW36M5	Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модуль 22 мм синяя пластик 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Кнопка с подсветкой	Модульная	Синий	Пластик	230В AC/DC	1	1	-
	SB5AVM1	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм белая 230В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Белый	Пластик	230В AC/DC	-	-	-
	SB5AVM3	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм зеленая 230В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Зеленый	Пластик	230В AC/DC	-	-	-
	SB5AVM4	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм красная 230В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Красный	Пластик	230В AC/DC	-	-	-
	SB5AVM5	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм желтая 230В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Желтый	Пластик	230В AC/DC	-	-	-
	SB5AVM6	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм синяя 230В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Синий	Пластик	230В AC/DC	-	-	-
	SB5AVB1	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм белая 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Белый	Пластик	24В AC/DC	-	-	-
	SB5AVB3	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм зеленая 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Зеленый	Пластик	24В AC/DC	-	-	-
	SB5AVB4	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм красная 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Красный	Пластик	24В AC/DC	-	-	-
	SB5AVB5	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм желтая 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Желтый	Пластик	24В AC/DC	-	-	-
	SB5AVB6	Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм синяя 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Модульная	Синий	Пластик	24В AC/DC	-	-	-

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB5AA73415	Кнопка двойн SB5 в сборе модуль 22 мм зел «I»+красн «O» пластик 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная + Зеленая	Пластик	-	1	1	Маркировка «I» на красной части и «O» на зеленой
	SB5AL73415	Кнопка двойн SB5 в сборе модуль 22 мм зел «I»+красн выступ «O» пластик 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная + Зеленая	Пластик	-	1	1	Маркировка «I» на красной выступающей части и «O» на зеленой
	SB5AW7A3741B5	Кн двойн SB5 в сборе модуль 22 мм з «I»+сигн лампа+кр «O» пла-стик 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная + Зеленая + Белый светодиод	Пластик	24В AC/DC	1	1	Маркировка «I» на красной части и "O" на зеленой, белый свето-диод
	SB5AW7A3741M5	Кн двойн SB5 в сборе модуль 22 мм з «I»+сигн лампа+кр «O» пластик 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная + Зеленая + Белый светодиод	Пластик	230В AC/DC	1	1	Маркировка «I» на красной части и «O» на зеленой, белый свето-диод
	SB5AW73731B5	Кн двойн SB5 в сборе модуль 22 мм з «I»+сиг ламп+кр выст «O» пла-стик 24В AC/DC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная + Зеленая + Белый светодиод	Пластик	24В AC/DC	1	1	Маркировка «I» на красной выступающей части и «O» на зеленой, белый свето-диод
	SB5AW73731M5	Кн двойн SB5 в сборе модуль 22 мм з «I»+сиг ламп+кр выст «O» пла-стик 230В AC/DC 1НО+1НЗ	Двойная кнопка	Модульная	Красная + Зеленая + Белый светодиод	Пластик	230В AC/DC	1	1	Маркировка «I» на красной выступающей части и «O» на зеленой, белый свето-диод

Кнопки, переключатели, кнопки аварийного останова SB7

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напря- жение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB7EA11	Кнопка SB7 моноблоч-ная 22мм белая с возвратом, металл, 1НО, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч-ная	Белый	Пластик	-	1	-	
	SB7EA21	Кнопка SB7 моноблоч-ная 22мм черная с возвратом, металл, 1НО, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч-ная	Черный	Пластик	-	1	-	
	SB7EA31	Кнопка SB7 моноблоч-ная 22мм зеленая с возвратом, металл, 1НО, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч-ная	Зеленый	Пластик		1	-	
	SB7EA51	Кнопка SB7 моноблоч-ная 22мм желтая с возвратом, металл, 1НО, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч-ная	Желтый	Пластик		1	-	
	SB7EA25	Кнопка SB7 моноблоч-ная 22мм черная с возвратом, металл, 1НО+1НЗ, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч-ная	Черный	Пластик		1	1	
	SB7EA35	Кнопка SB7 моноблоч-ная 22мм зеленая с возвратом, металл, 1НО+1НЗ, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч-ная	Зеленый	Пластик		1	1	
	SB7EA45	Кнопка SB7 моноблоч-ная 22мм красная с возвратом, металл, 1НО+1НЗ, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч-ная	Красный	Пластик		1	1	
	SB7EA65	Кнопка SB7 моноблоч-ная 22мм синяя с возвратом, металл, 1НО+1НЗ, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч-ная	Синий	Пластик		1	1	

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напря- жение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB7EA42	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм красная с возвратом, металл, 1НЗ, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Красный	Пластик		-	1	
	SB7EA23	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм черная с возвратом, металл, 2НО, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Черный	Пластик		2	-	
	SB7EA33	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм зеленая с возвратом, металл, 2НО, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Зеленый	Пластик		2	-	
	SB7NA11	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм белая с возвратом, пластик, 1НО, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Белый	Пластик		1	-	
	SB7NA21	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм черная с возвратом, пластик, 1НО, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Черный	Пластик		1	-	
	SB7NA31	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм зеленая с возвратом, пластик, 1НО, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Зеленый	Пластик		1	-	
	SB7NA51	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм желтая с возвратом, пластик, 1НО, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Желтый	Пластик		1	-	
	SB7NA25	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм черная с возвратом, пластик, 1НО+1НЗ, IP65	Кнопка с воз- вратом	Моноблоч- ная	Черный	Пластик		1	1	
	SB7NA35	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм зеленая с возвратом, пластик, 1НО+1НЗ, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Зеленый	Пластик		1	1	
	SB7NA45	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм красная с возвратом, пластик, 1НО+1НЗ, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Красный	Пластик		1	1	
	SB7NA65	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм синяя с возвратом, пластик, 1НО+1НЗ, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Синий	Пластик		1	1	
	SB7NA42	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм красная с возвратом, пластик, 1НЗ, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Красный	Пластик		-	1	
	SB7NA23	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм черная с возвратом, пластик, 2НО, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Черный	Пластик		2	-	
	SB7NA33	Кнопка SB7 моноблоч- ная 22 мм зеленая с возвратом, пластик, 2НО, IP65	Кнопка с возвратом	Моноблоч- ная	Зеленый	Пластик		2	-	
	SB7ED21	Переключатель SB7 моноблочный 22 мм 2 позиции с фиксацией, металл, 1НО, IP65	Переключа- тель 2-х позиционный	Моноблоч- ная	Черный	Пластик		1	-	
	SB7ED25	Переключатель SB7 моноблочный 22 мм 2 позиции с фиксацией, металл, 1НО+1НЗ, IP65	Переключа- тель 2-х позиционный	Моноблоч- ная	Черный	Пластик		1	1	
	SB7ED33	Переключатель SB7 моноблочный 22 мм 3 позиции с фиксацией, металл, 2НО, IP65	Переключа- тель 3-х позиционный	Моноблоч- ная	Черный	Пластик		2	-	
	SB7ND21	Переключатель SB7 моноблочный 22 мм 2 позиции с фиксацией, пластик, 1НО, IP65	Переключа- тель 2-х позиционный	Моноблоч- ная	Черный	Пластик		1	-	

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB7ND25	Переключатель SB7 моноблочный 22 мм 2 позиции с фиксацией, пластик, 1НО+1НЗ, IP65	Переключатель 2-х позиционный	Моноблочная	Черный	Пластик		1	1	
	SB7ND33	Переключатель SB7 моноблочный 22 мм 3 позиции с фиксацией, пластик, 2НО, IP65	Переключатель 3-х позиционный	Моноблочная	Черный	Пластик		2	-	
	SB7ES542P	Кнопка аварийного останова SB7 моноблочная 22мм красная, Ø40, повернуть для возвр, пластик, 1НЗ, IP65	Кнопка аварийного останова	Моноблочная	Красный	Пластик		-	1	Повернуть для возврата
	SB7ES545P	Кнопка аварийного останова SB7 моноблочная 22мм красная, Ø40, повернуть для возвр, пластик, 1НО+1НЗ, IP65	Кнопка аварийного останова	Моноблочная	Красный	Пластик		1	1	Повернуть для возврата

Сигнальные лампы и зуммеры SB7

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SB7EV03BP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22 мм зеленая LED 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Зеленый	Пластик	24В AC/DC	-	-	Поддерживает 24В AC
	SB7EV04BP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22 мм красная LED 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Красный	Пластик	24В AC/DC	-	-	Поддерживает 24В AC
	SB7EV08BP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22 мм желтая LED 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Желтый	Пластик	24В AC/DC	-	-	Поддерживает 24В AC
	SB7EV06BP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22 мм синяя LED 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Синий	Пластик	24В AC/DC	-	-	Поддерживает 24В AC
	SB7EV07BP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22 мм белая LED 24В AC/DC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Белый	Пластик	24В AC/DC	-	-	Поддерживает 24В AC
	SB7EV03MP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22 мм зеленая LED 230В AC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Зеленый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB7EV04MP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22 мм красная LED 230В AC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Красный	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB7EV08MP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22 мм желтая LED 230В AC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Желтый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB7EV06MP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22 мм синяя LED 230В AC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Синий	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB7EV07MP	Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22 мм белая LED 230В AC	Сигнальная лампа	Моноблочная	Белый	Пластик	230-240В AC	-	-	-
	SB7KSMC	Зуммер 230В AC непрерывный звук	Зуммер	Моноблочная	-	Пластик	230-240В AC	-	-	Непрерывный звук
	SB7KSMI	Зуммер 230В AC прерывистый звук	Зуммер	Моноблочная	-	Пластик	230-240В AC	-	-	Прерывистый звук

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB7KS2B8C	Зуммер с подсветкой желтый 24В AC/DC непре- рывный звук	Зуммер с подсветкой	Моноблоч- ная	Желтый	Пластик	24В AC/DC	-	-	Непрерывный звук
	SB7KS2B8I	Зуммер с подсветкой желтый 24В AC/DC преры- вистый звук	Зуммер с подсветкой	Моноблоч- ная	Желтый	Пластик	24В AC/DC	-	-	Прерывистый звук
	SB7KS2B4C	Зуммер с подсветкой красный 24В AC/DC непрерывный звук	Зуммер с подсветкой	Моноблоч- ная	Красный	Пластик	24В AC/DC	-	-	Непрерывный звук
	SB7KS2B4I	Зуммер с подсветкой красный 24В AC/DC прерывистый звук	Зуммер с подсветкой	Моноблоч- ная	Красный	Пластик	24В AC/DC	-	-	Прерывистый звук
	SB7KS2M8C	Зуммер с подсвет- кой желтый 220В AC непрерывный звук	Зуммер с подсветкой	Моноблоч- ная	Желтый	Пластик	230-240В AC	-	-	Непрерывный звук
	SB7KS2M8I	Зуммер с подсветкой желтый 220В AC прерывистый звук	Зуммер с подсветкой	Моноблоч- ная	Желтый	Пластик	230-240В AC	-	-	Прерывистый звук
	SB7KS2M4C	Зуммер с подсветкой красный 220В AC непрерывный звук	Зуммер с подсветкой	Моноблоч- ная	Красный	Пластик	230-240В AC	-	-	Непрерывный звук
	SB7KS2M4I	Зуммер с подсветкой красный 220В AC прерывистый звук	Зуммер с подсветкой	Моноблоч- ная	Красный	Пластик	230-240В AC	-	-	Прерывистый звук

Дополнительные аксессуары

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SB5AZ009	Корпус для устройств SystemSig SB5	Корпус для устройств	-	-	Пластик	-	-	-	-
	SB4BZ009	Корпус для устройств SystemSig SB4	-	-	-	Металл	-	-	-	-
	SBVM1	Световой блок белый LED 230В AC/DC	Световой блок	-	Белый	Пластик	230В AC/DC	-	-	-
	SBVM3	Световой блок зеленый LED 230В AC/DC	Световой блок	-	Зеленый	Пластик	230В AC/DC	-	-	-
	SBVM4	Световой блок красный LED 230В AC/DC	Световой блок	-	Красный	Пластик	230В AC/DC	-	-	-
	SBVM5	Световой блок желтый LED 230В AC/DC	Световой блок	-	Желтый	Пластик	230В AC/DC	-	-	-
	SBVM6	Световой блок синий LED 230В AC/DC	Световой блок	-	Синий	Пластик	230В AC/DC	-	-	-
	SBVB1	Световой блок белый LED 24В AC/DC	Световой блок	-	Белый	Пластик	24В AC/DC	-	-	-
	SBVB3	Световой блок зеленый LED 24В AC/DC	Световой блок	-	Зеленый	Пластик	24В AC/DC	-	-	-
	SBVB4	Световой блок красный LED 24В AC/DC	Световой блок	-	Красный	Пластик	24В AC/DC	-	-	-
	SBVB5	Световой блок желтый LED 24В AC/DC	Световой блок	-	Желтый	Пластик	24В AC/DC	-	-	-
	SBVB6	Световой блок синий LED 24В AC/DC	Световой блок	-	Синий	Пластик	24В AC/DC	-	-	-
	SBE101	Контактный блок 1 НО	Контактный блок	-	-	Пластик	-	1	0	-
	SBE102	Контактный блок 1 НЗ	Контактный блок	-	-	Пластик	-	0	1	-
	SBSP4	Защитная крышка для кнопок, желтая	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SBSP2	Защитная крышка для кнопок, прозрачная	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SBZE5SF	Защитная крышка для кнопки аварийного останова, желтая	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Кон- тактный блок 1НО	Кон- тактный блок 1НЗ	Коммента- рий
	SBZRBS	Аксессуар для монтажа кнопок, короткий	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SBZRBL	Аксессуар для монтажа кнопок, длинный	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SBZ321	Держатель маркировки 25 × 11 мм вставка	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SBZ331	Держатель маркировки 25 × 18 мм вставка	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SBZ32	Держатель маркировки 25 × 18 мм вкладыш	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SBZ33	Держатель маркировки 25 × 11 мм вкладыш	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SBY9360	Маркировка для кнопки аварийного останова "Emergency Stop" D60	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SBY8360	Маркировка для кнопки аварийного останова "Emergency Stop" D90	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SB5SZ3	Заглушка круглая, черная, 22 мм	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SB5SZ4	Заглушка круглая, серая, 22 мм	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SBP0	Защитный кожух для устройств управления с подсветкой	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SBPA	Защитный кожух для устройств управления без подсветки	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SB4BZ005	Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60 мм, желтый, полукруг	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SB4BZ1905	Защитный кожух для кнопки аварийного останова 40 мм, желтый	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SB4BZ2105	Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60 мм, желтый	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-
	SB5AZ905	Аксессуар для монтажа устройств SystemeSig	Аксессуар	-	-	-	-	-	-	-

Кнопочные посты

	Референс	Описание	Тип	Конструкция	Цвет головки	Материал	Напряжение	Контактный блок 1НО	Контактный блок 1НЗ	Комментарий
	SALD01	Кнопочный пост, 1 отверстие, серый	Кнопочный пост	-	-	Пластик	-	-	-	Серый, с 1 отверстием
	SALD02	Кнопочный пост, 2 отверстия, серый	Кнопочный пост	-	-	Пластик	-	-	-	Серый, с 2 отверстиями
	SALD03	Кнопочный пост, 3 отверстия, серый	Кнопочный пост	-	-	Пластик	-	-	-	Серый, с 3 отверстиями
	SALK178	Кнопочный пост, 1 отверстие, желтый	Кнопочный пост	-	-	Пластик	-	-	-	Желтый, с кнопкой аварийного останова

Габаритные размеры

Номер чертежа	Systeme reference
1	SB4BA11
2	SB4BA21
3	SB4BA31
4	SB4BA51
5	SB4BA61
6	SB4BA42
7	SB4BA35
8	SB4BA45
9	SB4BP21
10	SB4BP31
11	SB4BP51
12	SB4BP61
13	SB4BP42
14	SB4BW31M1
15	SB4BW33M1
16	SB4BW34M2
17	SB4BW35M1
18	SB4BW36M1
19	SB4BW31B1
20	SB4BW33B1
21	SB4BW34B2
22	SB4BW35B1
23	SB4BW36B1
24	SB4BW31M5
25	SB4BW33M5
26	SB4BW34M5
27	SB4BW35M5
28	SB4BW36M5
29	SB4BW31B5
30	SB4BW33B5
31	SB4BW34B5
32	SB4BW35B5
33	SB4BW36B5
34	SB4BA3311
35	SB4BA3341
36	SB4BA3351
37	SB4BA4322
38	SB4BA4342
39	SB4BL73415
40	SB4BA73415
41	SB4BW7A3741B5
42	SB4BW7A3741M5
43	SB4BW73731B5
44	SB4BW73731M5
45	SB4BD21
46	SB4BD25
47	SB4BD41
48	SB4BD45

Номер чертежа	Systeme reference
49	SB4BD33
50	SB4BD53
51	SB4BJ21
52	SB4BJ33
53	SB4BJ53
54	SB4BG21
55	SB4BG41
56	SB4BG61
57	SB4BG33
58	SB4BG03
59	SB4BVM1
60	SB4BVM3
61	SB4BVM4
62	SB4BVM5
63	SB4BVM6
64	SB4BVB1
65	SB4BVB3
66	SB4BVB4
67	SB4BVB5
68	SB4BVB6
69	SB4BK123B5
70	SB4BK124B5
71	SB4BK125B5
72	SB4BK123M5
73	SB4BK124M5
74	SB4BK125M5
75	SB4BK133B5
76	SB4BK134B5
77	SB4BK135B5
78	SB4BK133M5
79	SB4BK134M5
80	SB4BK135M5
81	SB4BC31
82	SB4BC42
83	SB4BT842
84	SB4BT845
85	SB4BS8442
86	SB4BS142
87	SB4BS9445
88	SB4BZ009
89	SBVM1
90	SBVM3
91	SBVM4
92	SBVM5
93	SBVM6
94	SBVB1
95	SBVB3




Номер чертежа	Systeme reference
96	SBVB4
97	SBVB5
98	SBVB6
99	SBE101
100	SBE102
101	SB5AA11
102	SB5AA21
103	SB5AA31
104	SB5AA51
105	SB5AA61
106	SB5AA42
107	SB5AL11
108	SB5AL21
109	SB5AL31
110	SB5AL51
111	SB5AL61
112	SB5AL42
113	SB5AD21
114	SB5AD25
115	SB5AD41
116	SB5AD33
117	SB5AD35
118	SB5AD53
119	SB5AG21
120	SB5AG41
121	SB5AG61
122	SB5AG33
123	SB5AG53
124	SB5AG03
125	SB5AC31
126	SB5AC42
127	SB5AT842
128	SB5AT845
129	SB5AS8442
130	SB5AS8445
131	SB5AS9442
132	SB5AS9445
133	SB5AW31B1
134	SB5AW33B1
135	SB5AW34B2
136	SB5AW35B1
137	SB5AW36B1
138	SB5AW31B5
139	SB5AW33B5
140	SB5AW34B5
141	SB5AW35B5
142	SB5AW36B5
143	SB5AW31M1
144	SB5AW33M1
145	SB5AW34M2
146	SB5AW35M1


Номер чертежа	Systeme reference
147	SB5AW36M1
148	SB5AW31M5
149	SB5AW33M5
150	SB5AW34M5
151	SB5AW35M5
152	SB5AW36M5
153	SB5AVM1
154	SB5AVM3
155	SB5AVM4
156	SB5AVM5
157	SB5AVM6
158	SB5AVB1
159	SB5AVB3
160	SB5AVB4
161	SB5AVB5
162	SB5AVB6
163	SB5AA73415
164	SB5AL73415
165	SB5AW7A3741B5
166	SB5AW7A3741M5
167	SB5AW73731B5
168	SB5AW73731M5
169	SB5AZ009
170	SB5AZ905
171	SBPA
172	SBP0
173	SBZ321
174	SBZ331
175	SBZ32
176	SBZ33
177	SBY9360
178	SBY8360
179	SB5SZ3
180	SB5SZ4
181	SB4BZ1905
182	SB4BZ2105
183	SB4BZ005
184	SBSP4
185	SBSP2
186	SBZESSF
187	SBZRBS
188	SBZRBL
	SB7




1-8

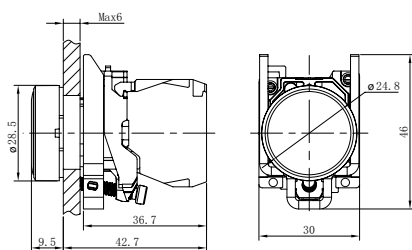


9-13

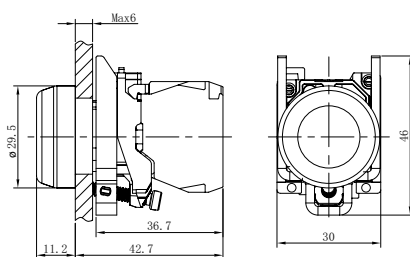


14-33

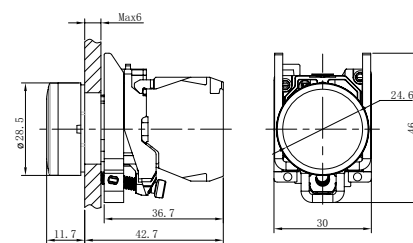


34

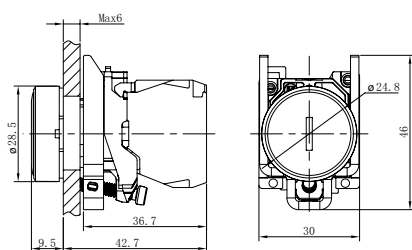


35-36

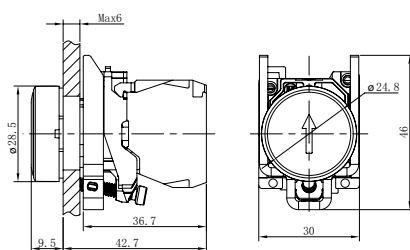


37

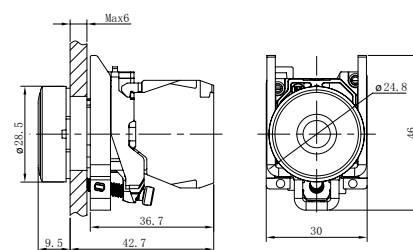


38

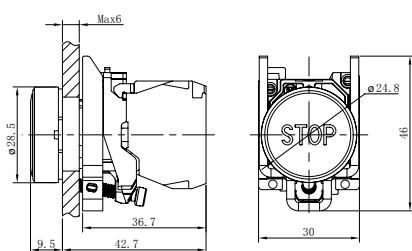


39

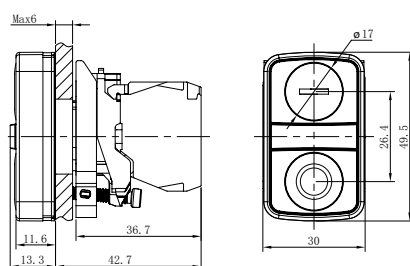


40

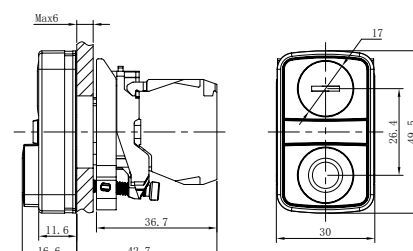


41-42

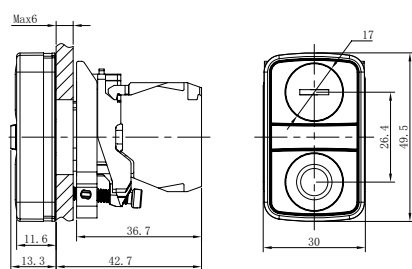


43-44

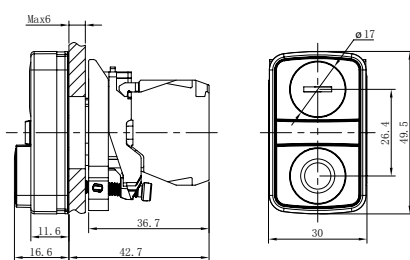


45-46

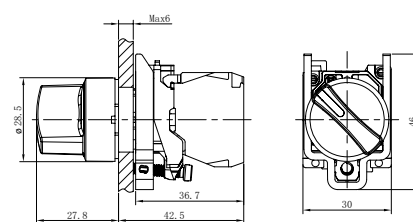


47-48

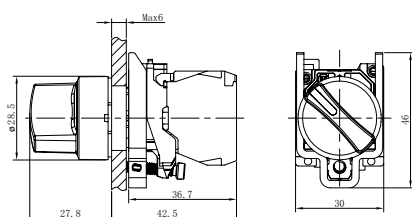


49

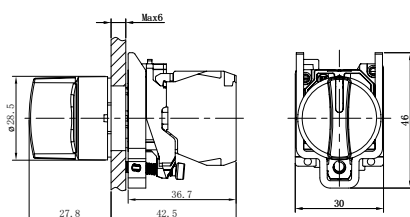


50

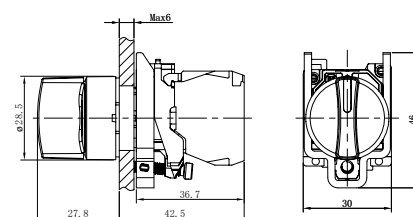


51

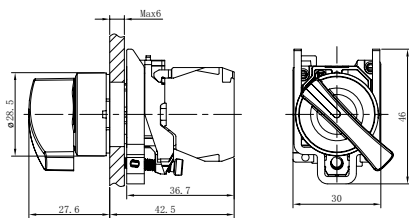


52

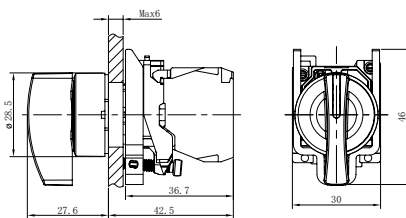


53

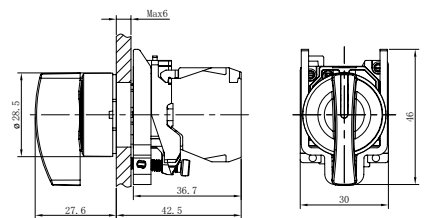


54

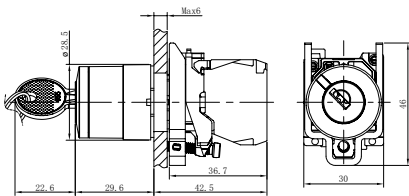


55

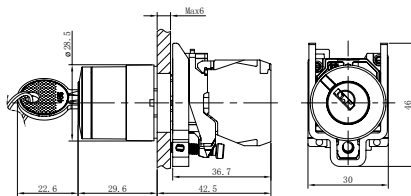


56

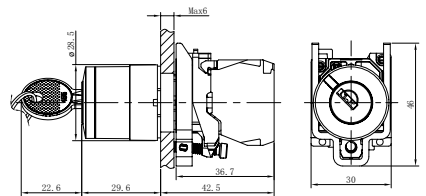


57

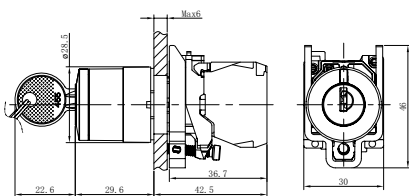


58

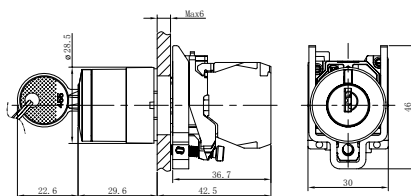


59-68

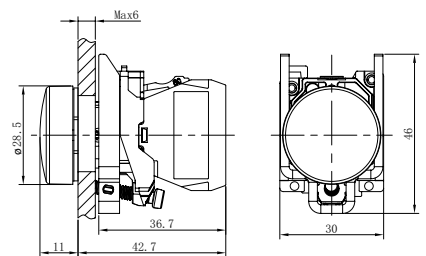


69-74

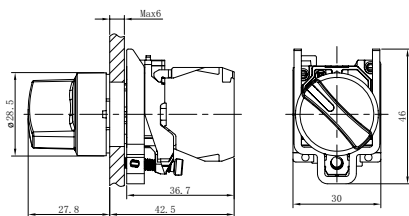


75-80

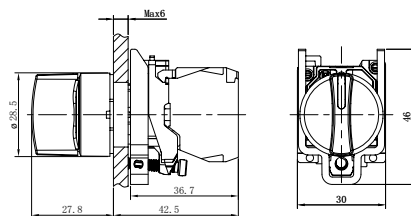


81-82

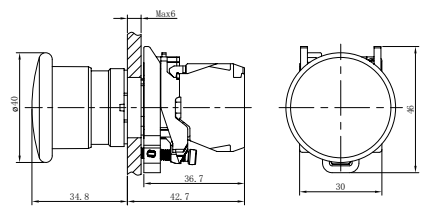


83-84

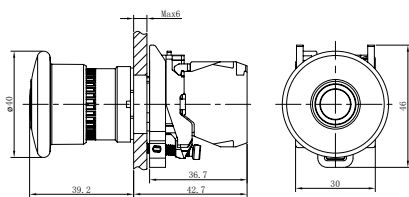


85

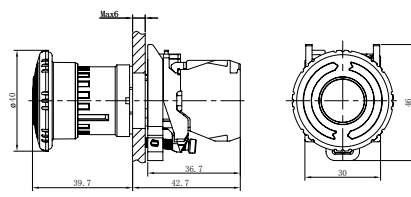


86

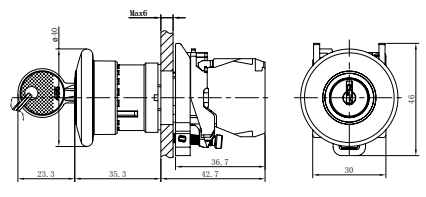


87

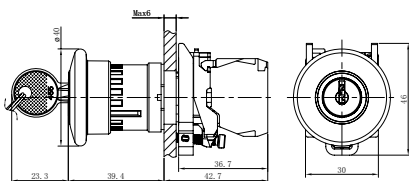


88

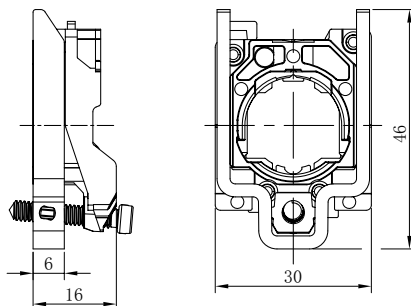


89-98

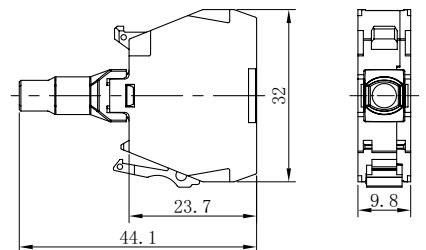

99

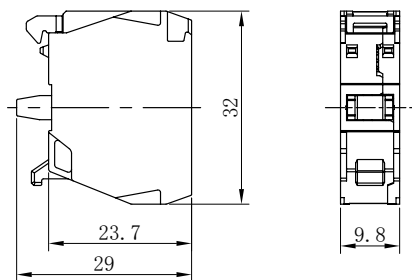


100

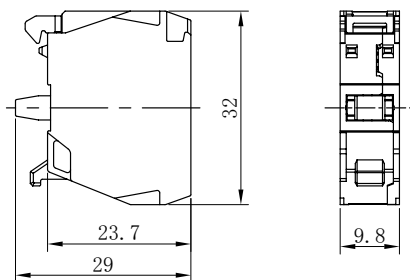


SB5


101-106

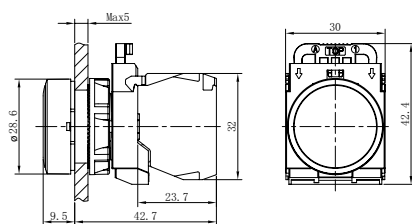


107-112

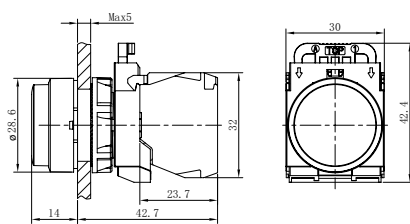


113-114

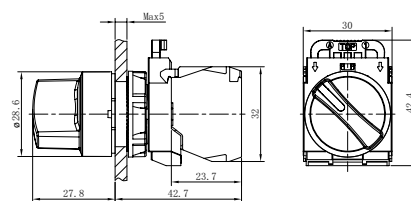


115

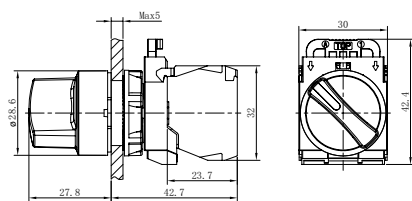


116-117

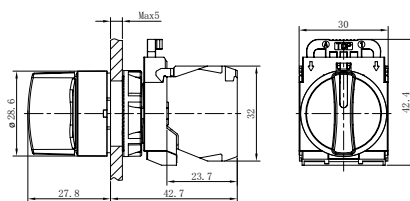


118

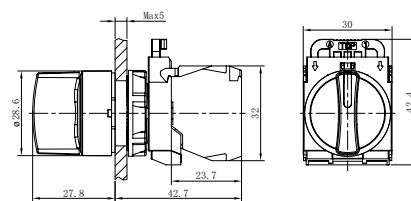


119

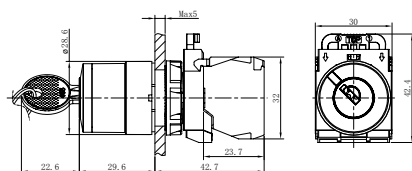


120

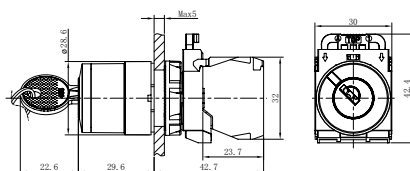


121

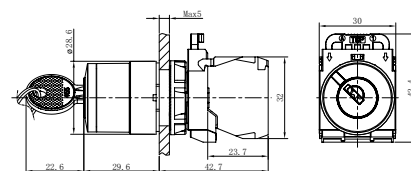


122

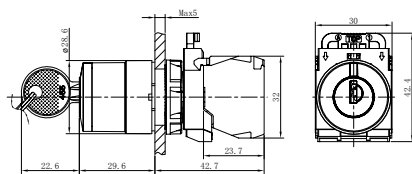


123

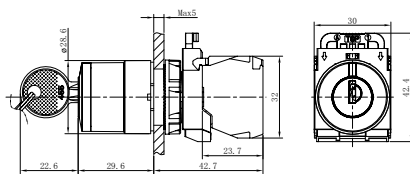


124

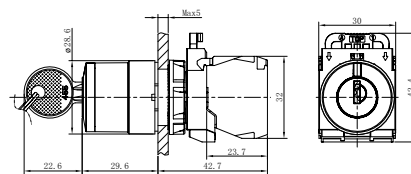


125-126

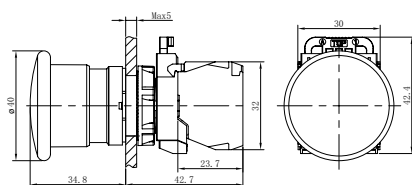


127-128

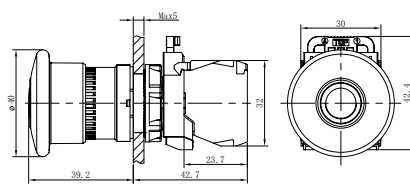


129-130

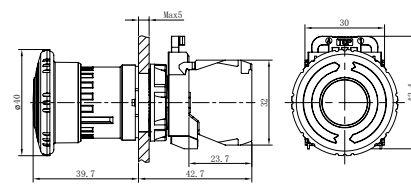


131-132

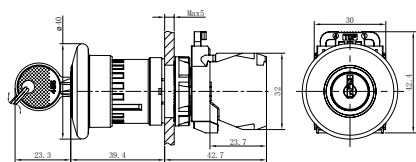


133-152

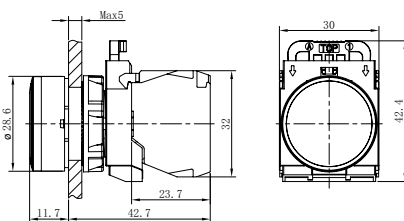


153-162

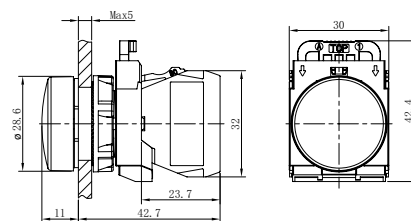


163

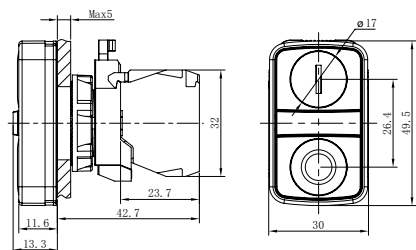


164

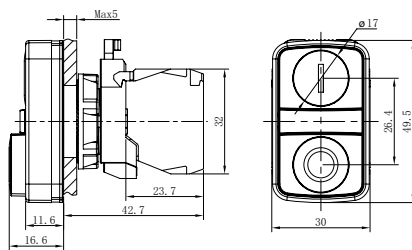


165-166

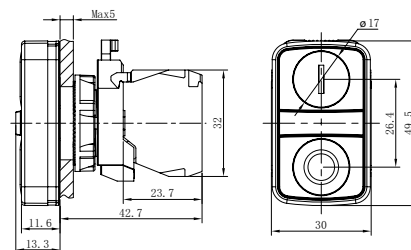


167-168

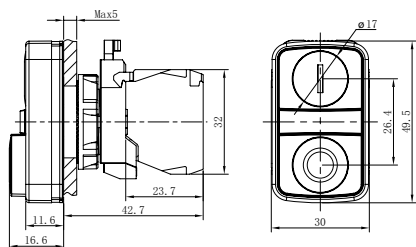

169

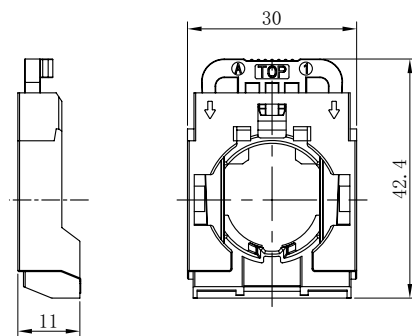


SB7

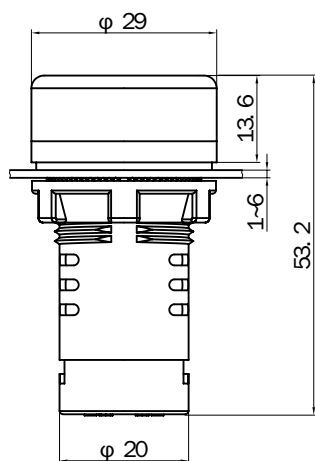


Аксессуары


170

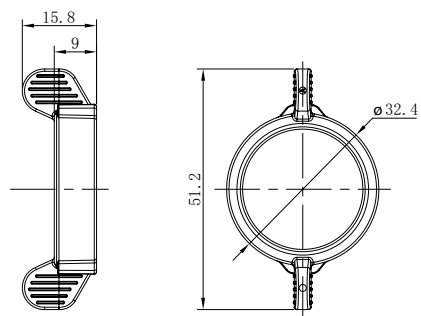


171

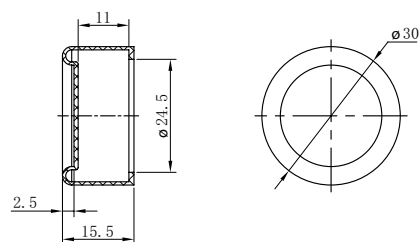


172

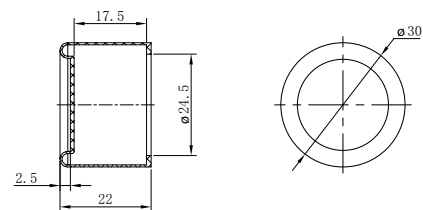


173

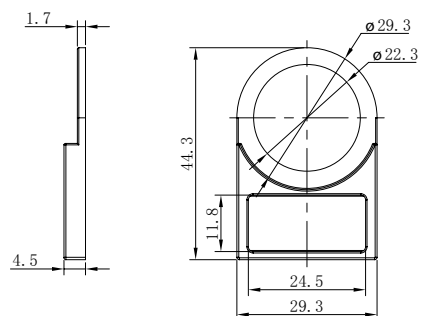


174

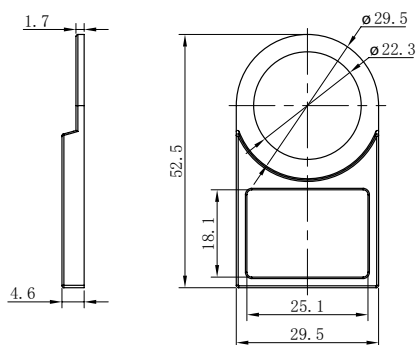


175

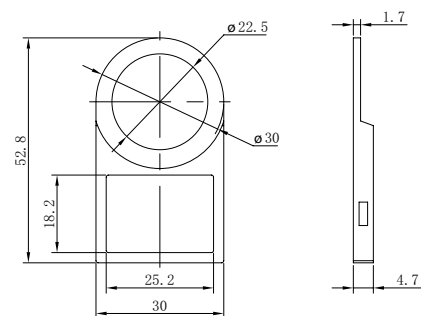


176

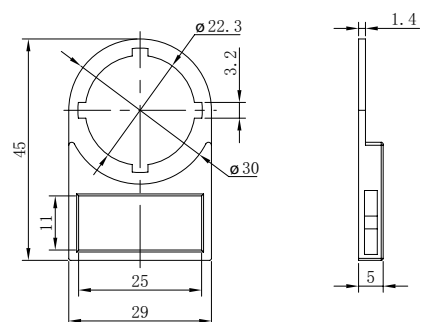


177

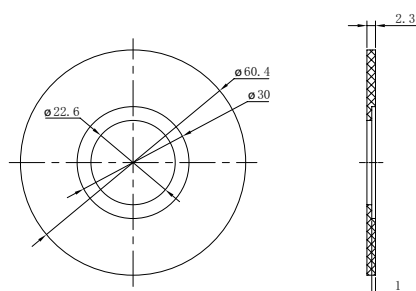


178

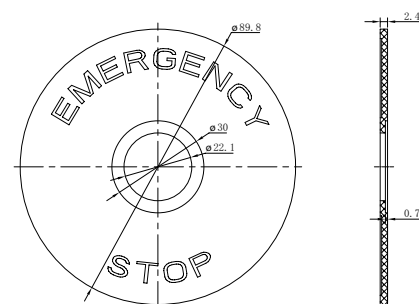


179-180

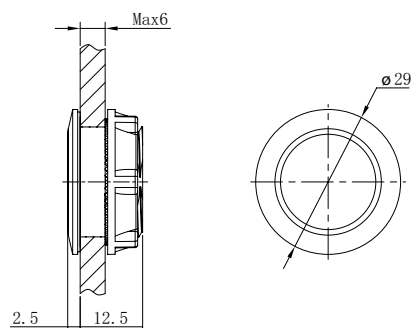


181

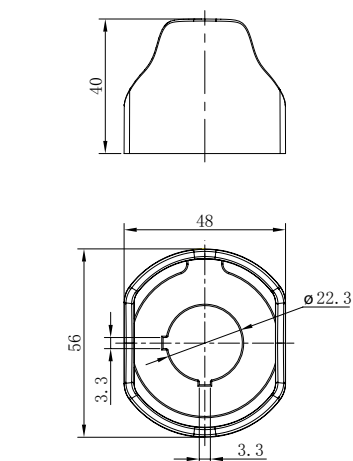


182

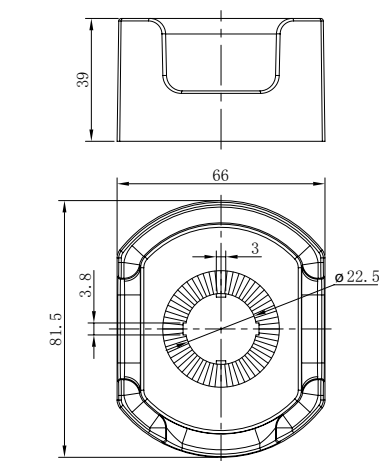


183

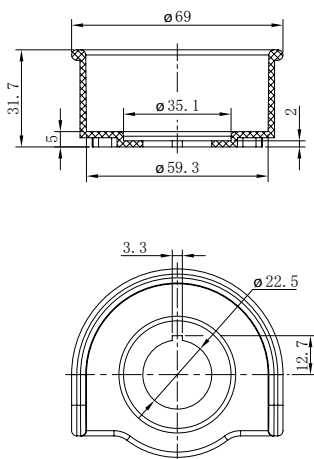


184

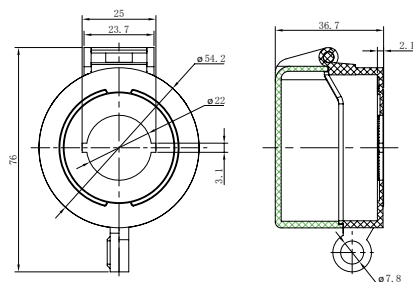


185

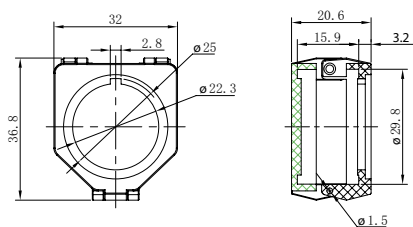


186

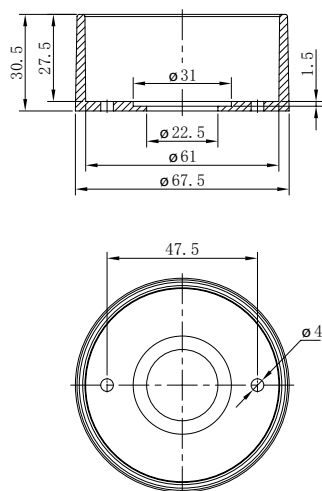

187

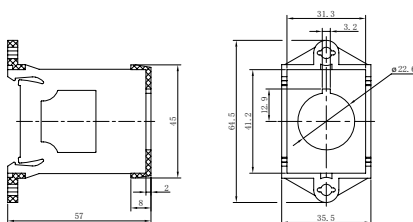


188

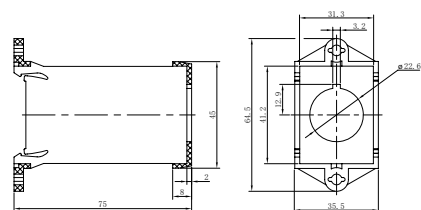


Кнопочные посты


SALD01, SALK178

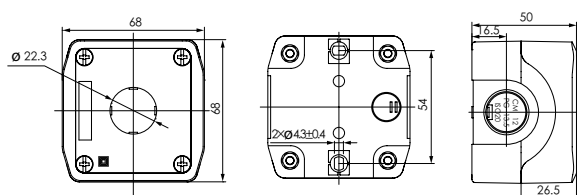

SALD02

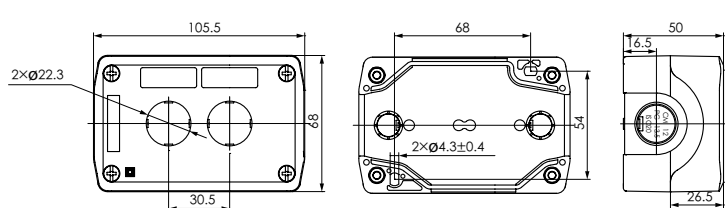

SALD03

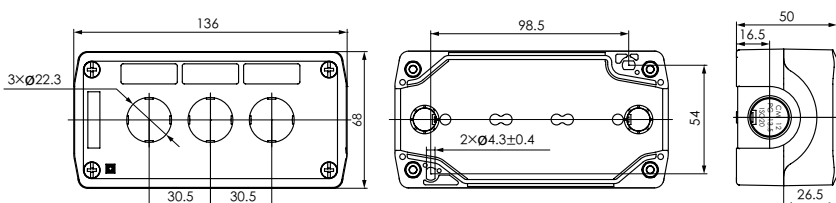

Мы в соцсетях



[systemeelectric_official](https://t.me/systemeelectric_official)



youtube.com/c/SystemeElectric



vk.com/Systemeelectric



[Systeme Electric](#)



SYSTEME.RU

Наши бренды

Système
electric



Механотроника

Dēkraft



Système
soft