


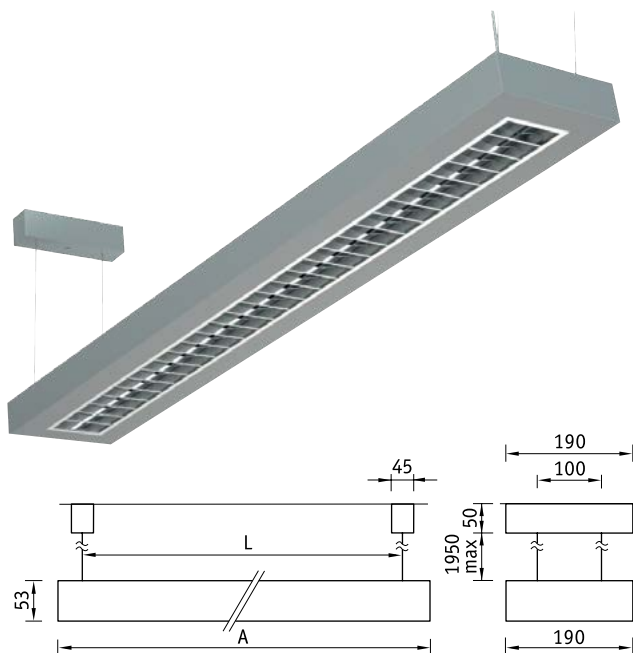

О продукте

Подвесная система прямого-отраженного света для освещения офисных и учебных помещений, переговорных и кабинетов. Светильники создают окружающий, отраженный от потолка свет. Строгий классический дизайн впишется почти в любой офисный интерьер.

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект. Под заказ возможны:

- Комплект подвеса Y-образный (2 м) – 2901000210;
- Комплект подвеса Y-образный для потолка «Армстронг» – 2901000220.


Конструкция

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.



Цвет корпуса – белый

VIGO 228



Оптическая часть

Светильник прямого-отраженного света. Бипараболическая решетка из матового анодированного алюминия марки MIRO.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения и освещенности.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА per.	
				Код светильника	cos φ
VIGO 128	Металлик	1×28	6,0	1129000010/-	≥ 0,96
VIGO 228	Металлик	2×28	6,0	1129000040/-	≥ 0,96
VIGO 135	Металлик	1×35	7,5	1129000030/-	≥ 0,96
VIGO 235	Металлик	2×35	7,5	1129000070/-	≥ 0,96

