


Настенные приборные вилки - Артикул № 361



- Винтовое соединение
- Водонепроницаемая крышка для изделий: артикул № 40434

Техническая информация

Амперы	63 А
Полюса	5 п.
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

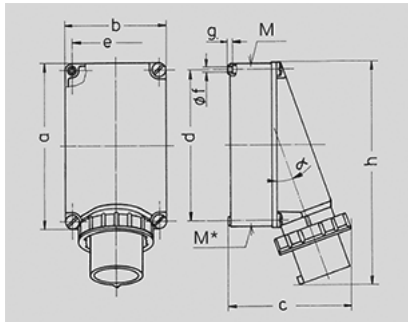

Чертеж	А	63			125	
		Полоса			4 5	
2 МВ 36		3	4	5	4	5
Размеры, мм.						
a		170	170	170	264	264
b		118	118	118	163	163
c		171	171	171	205	205
d		134,5	134,5	134,5	240	240
e		103	103	103	140	140
f		6,1	6,1	6,1	8,1	8,1
g		6	6	6	8	8
h		250	250	250	355	355
M		40	40	40	50	50
M*		2x40	2x40	2x40	50	50
α		25°	25°	25°	20°	20°
Макс. сечение кабеля до мм.		27	27	27	38	38
Клеммы для кабеля		6	6	6	16	16
сечением от до мм²		—16	—16	—16	—35	—35