


Настенные приборные вилки - Артикул № 1975



- Винтовое соединение
- Внешнее крепление
- Кабельный ввод: 1х сверху и 1х закрытый (для прорезания) сбоку

Техническая информация

Ток, А	32 А
Полюса	3 п.
Вольт	20-25 В
Герц	50-60 Гц
положение часов	0 ч
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

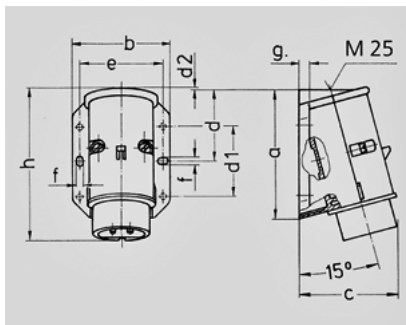

Чертеж	A	16		32	
2 МВ 160	Полоса	2	3	2	3
Размеры, мм.					
a		96	96	96	96
b		73	73	73	73
c		74	74	74	74
d		53	53	53	53
d1		52	52	52	52
d2		2	2	2	2
e		62	62	62	62
f		5,3	5,3	5,3	5,3
g.		8	8	8	8
h		116	116	116	116
Клеммы для кабеля		4	4	4	4
сечением от до мм²		—10	—10	—10	—10