

RUS

ООО «ТК «Световые технологии»

Инструкция по монтажу светильников BELL/S LED

1. Распаковать светильник, открутить два установочных винта шестигранным ключом (входит в комплект поставки) с торцов потолочной чаши (рис. 1). Открыть крышку (рис. 2).



Рисунок 1

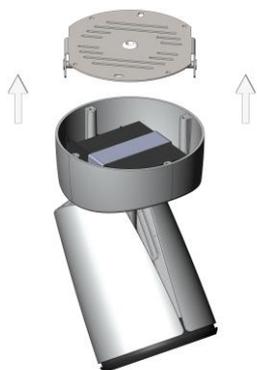


Рисунок 2

2. Завести сетевые провода через проходной изолятор в крышки потолочной чаши светильника и закрепить светильник на опорной поверхности с помощью комплекта крепежа ХЗ (не входит в комплект поставки) (рис. 3).




Рисунок 3

3. Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4. Закрыть крышку потолочной чаши (рис. 4) и закрутить два установочных винта шестигранным ключом (входит в комплект поставки) с торцов светильника (рис. 5).

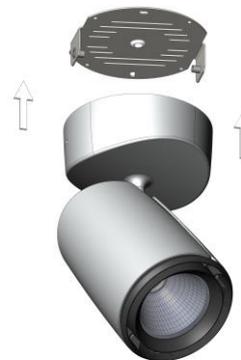


Рисунок 4



Рисунок 5