



Панельные розетки - Артикул № 2443

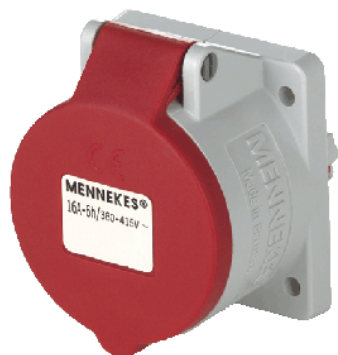

- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Прямой угол

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	7п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 44

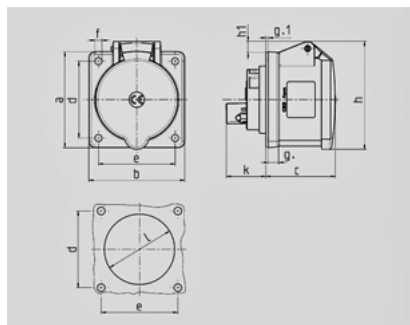

Чертеж	A	16	32
1 MB 247	Полоса	7	7
Размеры, мм.			
a		75	85
b		75	75
c		53	65
d		60	60
e		60	60
f		5,5	5,5
g.		8	8
g.1		2	2
h		83	100
h1		8	12
k		32	39
l		54	62
Клеммы для кабеля		1,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—10