


Настенные розетки - Артикул № 5924A



- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая информация

Ток, А	32 А
Полюса	3п
Вольт	110 В
положение часов	4 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

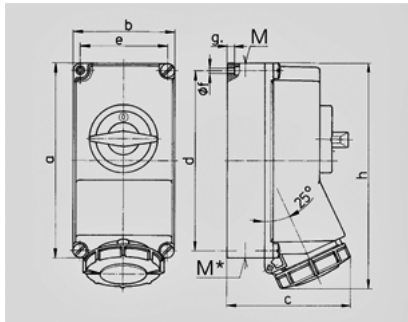

Чертеж 1 МВ 207	A	16			32		
	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	146	147	152	152	153
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	252	255	259	268	268	274
	M	1xM25 и 1xM32			1xM25 и 1xM32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Макс. сечение кабеля до мм.		25	25	25	25	25	25
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 — 4	1,5 — 4	1,5 — 4	2,5 — 10	2,5 — 10	2,5 — 10