

TwinCONTACT -


1752



-
-
-
-
-

180°

,	16 A
	4
	500 В
	7
	50-60
T	- TwinCONTACT
	IP 44

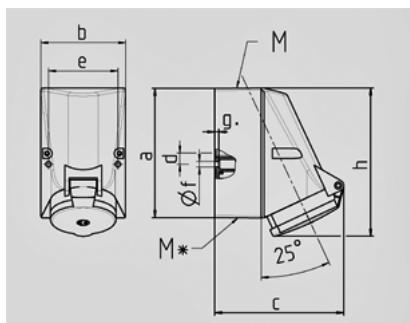

Чертеж 1 MB 43	A Полюса	16		32		
		4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 (спл.) прорезать отверстие		2x25 (спл.) прорезать отверстие		
Макс. сечение кабеля до мм.		18	18	18/25	18/25	18/25
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм ²		—4	—4	—10	—10	—10