

**ЭРА®****РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
ГИЛЬЗЫ ПОД ОПРЕССОВКУ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГА ЭРА****Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на гильзы алюминиевые ГА товарного знака «ЭРА» и предназначен для руководства по их выбору, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Гильзы алюминиевые под опрессовку серий ГА товарного знака «ЭРА» (далее – гильзы) предназначены для соединения алюминиевых жил проводов и кабелей методом опрессовки и применяется для кабелей напряжением до 10 кВ.

1.2 Гильзы соответствуют требованиям ГОСТ 23469.2-79.

1.3 Срок службы изделия 30 лет.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Габаритные размеры гильз приведены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1

Модель	Сечение жил проводов и кабелей, мм ²	Размеры, мм		
		L	d	d ₁
ГА 10-4,5	10	53	8,5	4,5
ГА 16-5,3	16	60	10	5,4
ГА 25-8-7,1	25	63	12	7
ГА 35-8	35	71	14	8
ГА 50-9	50		16	9
ГА 70-12	70	80	18	12
ГА 95-13	95	85	20	13
ГА 120-14	120	100	22	14
ГА 150-17	150		24	17
ГА 185-19	185		26	19
ГА 240-20	240	110	28	20

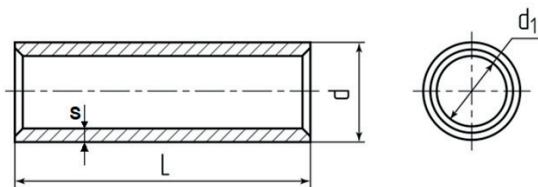


Рисунок 1

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки в зависимости от типоразмера приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Модель	Количество в индивидуальной упаковке, шт.
Гильза алюминиевая ГА ГОСТ 23469.2-79	ГА 10-4,5	100
	ГА 16-5,3	
	ГА 25-8-7,1	
	ГА 35-8	50
	ГА 50-9	
	ГА 70-12	25
	ГА 95-13	
	ГА 120-14	
	ГА 150-17	
	ГА 185-19	10
ГА 240-20		
Руководство по эксплуатации (Паспорт)		1 экз. в групповой упаковке

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 Монтаж соединений с помощью гильзы должен производить квалифицированный персонал в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей.
- 4.2 Запрещается! Производить монтаж (демонтаж) соединений проводников, находящихся под напряжением.
- 4.3 Монтаж соединения производится методом опрессовки с использованием соответствующих инструментов (механических и гидравлических пресс-клещей).
- 4.4 Гильзы неремонтопригодны. При обнаружении неисправности соединения (механического повреждения гильзы, обрыва более 10% проводов жилы в месте соединения с гильзой) гильзу необходимо заменить на новую с аналогичными характеристиками.
- 4.5 По истечении срока службы гильзы утилизировать.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- 5.1 Транспортирование и хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.
- 5.2 Транспортирование гильз может осуществляться любым видом крытого транспорта, в упаковке изготовителя.
- 5.3 Хранение изделий должно осуществляться в закрытых помещениях, параметры относительной влажности те же, что и при эксплуатации.
- 5.4 Утилизацию гильз производить через организации, занимающиеся переработкой цветных металлов.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 6.1 Сведения об изделии приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование изделия	Гильзы алюминиевые ГА
Тип изделия	Гильзы под опрессовку
Модель изделия	ГА 10-4,5; ГА 16-5,3; ГА 25-8-7,1; ГА 35-8; ГА 50-9; ГА 70-12; ГА 95-13; ГА 120-14; ГА 150-17; ГА 185-19; ГА 240-20
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Российская Федерация
Адрес изготовителя	РФ, 454079, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Линейная, д. 102
Уполномоченный представитель	ООО «Орион», 143003, Россия, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям: "ГОСТ 23469.2-79 "Гильзы кабельные соединительные алюминиевые, закрепляемые опрессовкой"
Дата изготовления	Информация указана на индивидуальной упаковке

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 7.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:
- наличия механических повреждений корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 7.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца