


## Настенные розетки - Артикул № 5600A



- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

### Техническая информация

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Ток, А              | 16 А                |
| Полюса              | 4п                  |
| Вольт               | 400 В               |
| положение часов     | 6 ч                 |
| Герц                | 50-60 Гц            |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| носители контактов  | стандартные         |
| Класс защиты        | IP 67               |

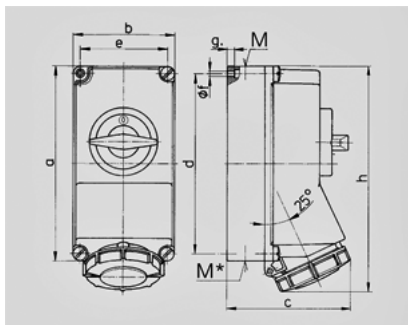

| Чертеж<br>1 МВ 207          | A      | 16            |      |      | 32            |      |      |
|-----------------------------|--------|---------------|------|------|---------------|------|------|
|                             | Полоса | 3             | 4    | 5    | 3             | 4    | 5    |
| Размеры, мм.                | a      | 225           | 225  | 225  | 225           | 225  | 225  |
|                             | b      | 118           | 118  | 118  | 118           | 118  | 118  |
|                             | c      | 144           | 146  | 147  | 152           | 152  | 153  |
|                             | d      | 208           | 208  | 208  | 208           | 208  | 208  |
|                             | e      | 101           | 101  | 101  | 101           | 101  | 101  |
|                             | f      | 6,3           | 6,3  | 6,3  | 6,3           | 6,3  | 6,3  |
|                             | g      | 8             | 8    | 8    | 8             | 8    | 8    |
|                             | h      | 252           | 255  | 259  | 268           | 268  | 274  |
|                             | M      | 1xM25 и 1xM32 |      |      | 1xM25 и 1xM32 |      |      |
|                             | M*     | 2x25          | 2x25 | 2x25 | 2x25          | 2x25 | 2x25 |
| Макс. сечение кабеля до мм. |        | 25            | 25   | 25   | 25            | 25   | 25   |
| Клеммы для кабеля           |        | 1,5           | 1,5  | 1,5  | 2,5           | 2,5  | 2,5  |
| сечением от до мм²          |        | —4            | —4   | —4   | —10           | —10  | —10  |