


Настенные розетки - Артикул № 130А



- Винтовое соединение
- Технология SoftCONTACT
- Внутреннее крепление
- Основание корпуса розетки поворачивается на 180°
- 6 точек крепления для возможной установки дополнительных клемм
- Изделия с пилотным контактом по запросу

Техническая информация

Ток, А	63 А
Полюса	4п
Вольт	110 В
положение часов	4 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

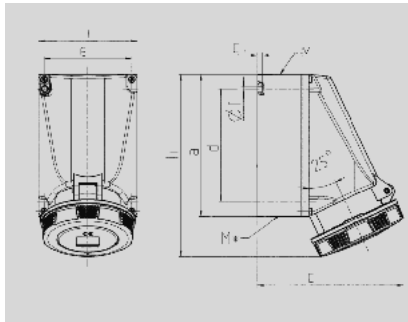

Чертеж	А	63		
1 MB 112	Полоса	3	4	5
Размеры, мм.	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	175	175	175
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g	6	6	6
	h	219	219	219
	M	40	40	40
	M*	2x40 (диоп.)	перфорация	отверстие
Макс. сечение кабеля до мм.		27	27	27
Клеммы для кабеля		6	6	6
сечением от до мм²		—25	—25	—25