


## 10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

## 11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Заполняется продавцом

Номер партии  
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гggг

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись

RU

Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,  
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.  
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):  
ООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,  
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н №19  
Гарантия: 2 года.

Дату изготовления смотри на изделии  
Срок годности: не ограничен.

Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,  
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.  
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»  
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.  
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.

Дата виготовлення (див. на виробі).

Термін придатності: не обмежений.

EAC



UA.TR.061

jazzway

**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ**  
<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ пылевлагозащитный серии РВН-РС


## 1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный серии РВН-РС предназначен для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных и складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.
- 1.2 Светильник светодиодный серии РВН-РС рассчитан для работы от сети переменного тока 200-240В. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD 2835 холодного свечения. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.3 Светильник светодиодный серии РВН-РС производится в климатическом исполнении УХЛ2, нижнее температурное значение -20°C, верхнее +45°C.
- 1.4 Светильник светодиодный серии РВН-РС соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.
- 1.5 Светильник светодиодный серии РВН-РС может быть установлен на поверхность из несгораемого материала.

## 2. Преимущества:

- 2.1 Светильник светодиодный серии РВН-РС имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу.
- 2.2 Светильник светодиодный серии РВН-РС экономичен в эксплуатации.

## 3. Диаграмма светового распределения:

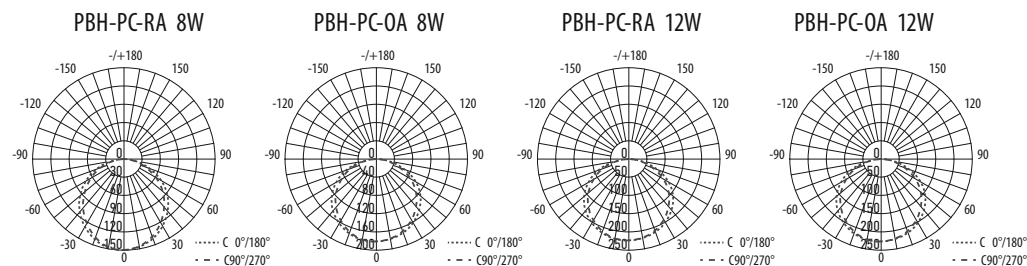


jazzway

#### 4. Технические характеристики:

	PBH-PC-OA 8W 4000K 600Lm WHITE	PBH-PC-OA 12W 4000K 900Lm WHITE	PBH-PC-RA 8W 4000K 600Lm WHITE	PBH-PC-RA 12W 4000K 900Lm WHITE
Номинальная мощность, Вт	8	12	8	12
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000
Световой поток, Лм	600	900	600	900
Входное напряжение, В	200-240	200-240	200-240	200-240
Количество светодиодов, шт.	28	28	28	28
Источник света, светодиоды LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Индекс цветопередачи, Ra	>73	>73	>73	>73
Угол освещения, гр °	120°	120°	120°	120°
Коэффициент мощности	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
Коэффициент пульсации, %	≤5	≤5	≤5	≤5
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II
Климатическое исполнение	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2
Диапазон рабочих температур, °С	-20°... +45°	-20°... +45°	-20°... +45°	-20°... +45°
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Материал корпуса	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Материал плафона	матовый поликарбонат			
Исполнение	овал	овал	круг	круг
Габаритные размеры, L*B*H мм:	187*126*76	187*126*76	∅178*80	∅178*80
Масса светильника, кг	0,226	0,227	0,241	0,242
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Срок службы, часов	25 000	25 000	25 000	25 000
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

jazzway

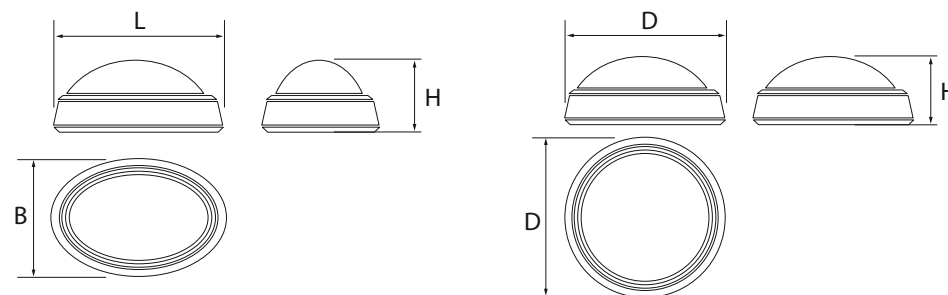

#### 5. Комплектность:

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 5.1 | Светильник PBH-PC , шт.                                | 1 |
| 5.2 | Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 5.3 | Упаковочная коробка, шт                                | 1 |

#### 6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

#### 7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из негорючего материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Светильник PBH-PC не диммируется.
- 7.7 Светильник PBH-PC не предназначен для эксплуатации в особо сырых и жарких помещениях. Не допустима работа Изделия в помещениях с недостаточной вентиляцией.

#### 8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

#### 9. Правила хранения:

- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

jazzway