


Панельные розетки - Артикул № 212A



- Винтовое соединение
- технология TorsionSpringCONTACT
- Стандартное расстояние между крепежными отверстиями
- Изделия, рассчитанные с пилотным контактом: Артикул № + индекс Р

Техническая информация

Ток, А	125 А
Полюса	4п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение, TorsionSpringCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

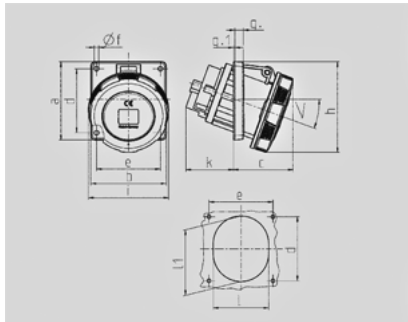

1 MB 298 1 MB 601	A Полоса	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.							
a		110	110	110	114	114	114
b		106	106	106	110	110	110
c		85	85	85	75	75	75
d		85	85	85	90	90	90
e		77	77	77	90	90	90
f		6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
g		12	12	12	13	13	13
g.1		2	2	2	2	2	2
h		128	128	128	133	133	133
i		113	113	113	126	126	126
k		67	67	67	103	103	103
l		92	92	92	94	94	94
ll		98	98	98	107	107	107
<		20°	20°	20°	15°	15°	15°
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6	6	6	25	25	25
		—25	—25	—25	70	70	70