

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ LESTA

Краткое руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Вспомогательные элементы лестничных лотков серии LESTA товарного знака IEK предназначены для монтажа конструкций кабельных трасс на основе элементов лестничных лотков LESTA и, в зависимости от покрытия, могут применяться внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектов розничной торговли, вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.

1.2 Вспомогательные элементы выпускаются по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017.

2 Основные технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

2.2 Общие виды изделий представлены на рисунках 1–13:

- прижим лестничный – 1;
- заглушка – 2, 3;
- редукция – 4, 5;
- комплект соединительный регулируемый – 6, 7, 8, 9;
- пластина соединительная – 10, 11;
- пластина соединительная усиленная – 12, 13.

2.3 Габаритные размеры и масса изделий приведены в таблицах 2–9.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки приведён в таблицах 2–9.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Параметр	Значение	
Исполнение	стандартное	HDZ
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2, ХЛ2, УХЛ2, УХЛ3, ОМ2	У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5, О2, ОМ1
Материал	сталь 08пс по ГОСТ 16523	
Покрытие	цинкование по методу Сендзимира по ГОСТ 14918	Гор. Ц55 по ГОСТ 9.307
Толщина цинкового покрытия, мкм, не менее	5	—
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP00	
Ударная прочность по ГОСТ Р 52868, Дж, не менее	10	
Температура монтажа и эксплуатации	от минус 50 до плюс 40 °С	
Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868	1	6

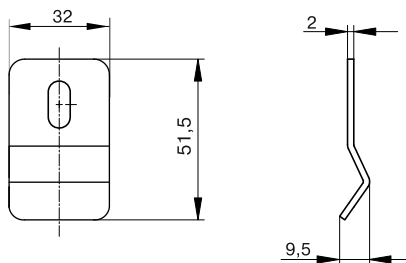


Рисунок 1 – Прижим лестничный LESTA

Таблица 2 – Прижим лестничный LESTA

Наименование	Масса, кг, станд. / HDZ	Комплект поставки, шт.
Прижим лестничный	0,025 / 0,025	70

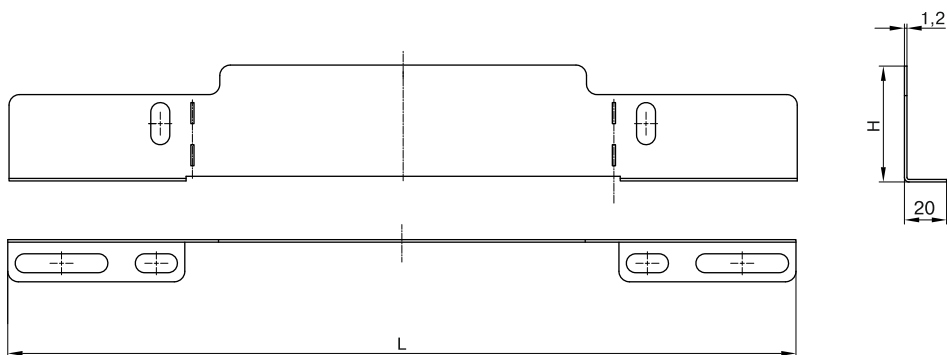


Рисунок 2 – Заглушка LESTA H55

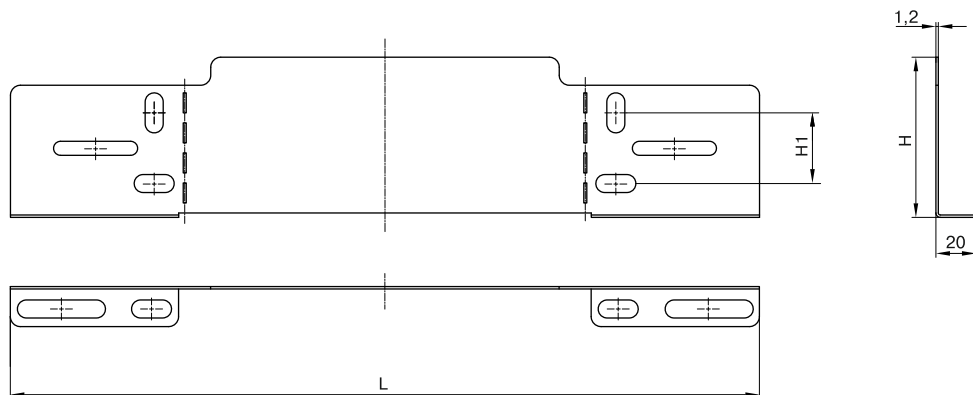


Рисунок 3 – Заглушка LESTA H80-H150

Таблица 3 – Заглушка LESTA

Наименование	L, мм	H, мм	H1, мм	Масса, кг, станд. / HDZ	Комплект поставки, шт. станд. / HDZ
Заклушка 55×200	374	55	—	0,18 / 0,18	10 / 10
Заклушка 55×300	474			0,23 / 0,23	10 / 10
Заклушка 55×400	574			0,28 / 0,29	10 / 10
Заклушка 55×500	674			0,33 / 0,34	10 / 10
Заклушка 55×600	774			0,38 / 0,39	10 / 10
Заклушка 80×200	374	80	35,5	0,26 / 0,26	10 / 10
Заклушка 80×300	474			0,34 / 0,35	10 / 10
Заклушка 80×400	574			0,41 / 0,42	10 / 10
Заклушка 80×500	674			0,48 / 0,49	10 / 10
Заклушка 80×600	774			0,56 / 0,57	10 / 10
Заклушка 100×200	374	100	55,2	0,33 / 0,34	10 / 10
Заклушка 100×300	474			0,43 / 0,44	10 / 10
Заклушка 100×400	574			0,52 / 0,53	10 / 10
Заклушка 100×500	674			0,61 / 0,62	10 / 10
Заклушка 100×600	774			0,70 / 0,72	10 / 10
Заклушка 150×200	374	150	105,3	0,51 / 0,52	10 / 10
Заклушка 150×300	474			0,65 / 0,66	10 / 10
Заклушка 150×400	574			0,78 / 0,80	10 / 10
Заклушка 150×500	674			0,92 / 0,94	10 / 10
Заклушка 150×600	774			1,06 / 1,08	10 / 10

4 Меры безопасности

4.1 Все работы по монтажу должны производиться исправным инструментом с соблюдением правил техники безопасности.

4.2 Изделия должны эксплуатироваться в условиях, отвечающих их конструктивному исполнению и установленных ТУ 27.33.13-002-83135016-2017.

4.3 Изделия неремонтопригодны. При выходе из строя изделия утилизировать как металлический лом.

5 Указания по монтажу

5.1 Монтаж осуществляется при помощи метизов в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации LLK.001.

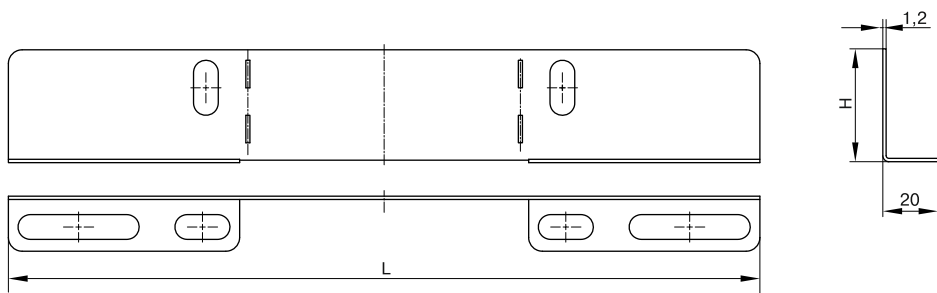


Рисунок 4 – Редукция LESTA H55

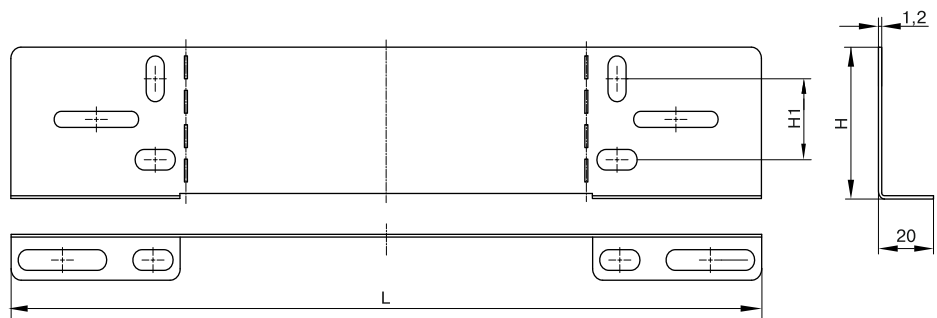


Рисунок 5 – Редукция LESTA H80-H150

Таблица 4 – Редукция LESTA

Наименование	L, мм	H, мм	H1, мм	Масса, кг, станд. / HDZ	Комплект поставки, шт. станд. / HDZ
Редукция 55×100	273	41	—	0,12 / 0,12	10 / 10
Редукция 55×200	373			0,16 / 0,16	10 / 10
Редукция 55×300	473			0,19 / 0,16	10 / 10
Редукция 55×400	573			0,23 / 0,23	10 / 10
Редукция 80×100	273	66	35,3	0,18 / 0,18	10 / 10
Редукция 80×200	373			0,24 / 0,24	10 / 10
Редукция 80×300	473			0,30 / 0,31	10 / 10
Редукция 80×400	573			0,36 / 0,37	10 / 10
Редукция 100×100	273	86	55,2	0,23 / 0,23	10 / 10
Редукция 100×200	373			0,31 / 0,32	10 / 10
Редукция 100×300	473			0,38 / 0,39	10 / 10
Редукция 100×400	573			0,46 / 0,47	10 / 10
Редукция 150×100	273	136	105,3	0,36 / 0,37	10 / 10
Редукция 150×200	373			0,48 / 0,49	10 / 10
Редукция 150×300	473			0,61 / 0,62	10 / 10
Редукция 150×400	573			0,73 / 0,74	10 / 10

Таблица 5 – Комплект соединительный регулируемый LESTA

Наименование	Габаритные размеры упаковки: Высота Длина Глубина, мм	Масса, кг станд. / HDZ	Состав комплекта, шт	Комплект поставки, компл.
Комплект соединительный регулируемый h=55 мм	50×670×28	1,9 / 1,93	Пластина регулировочная внутренняя H55 – 1 шт. Пластина регулировочная внешняя H55 – 1 шт.	5
Комплект соединительный регулируемый h=80 мм	75×670×28	2,55 / 2,61	Пластина регулировочная внутренняя P80 – 1 шт. Пластина регулировочная внешняя H80 – 1 шт.	5
Комплект соединительный регулируемый h=100 мм	95×670×28	3,35 / 3,43	Пластина регулировочная внутренняя H100 – 1 шт. Пластина регулировочная внешняя H100 – 1 шт.	5
Комплект соединительный регулируемый h=150 мм	145×670×28	5,3 / 5,5	Пластина регулировочная внутренняя H150 – 1 шт. Пластина регулировочная внешняя H150 – 1 шт.	5

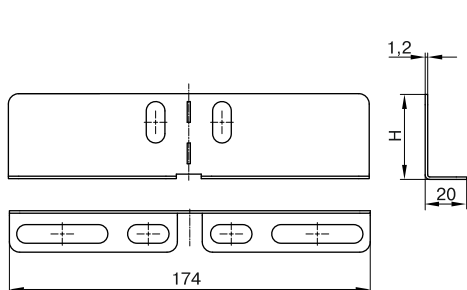


Рисунок 6 – Пластина регулировочная внутренняя LESTA H55

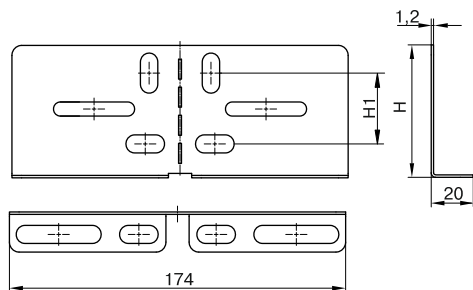


Рисунок 7 – Пластина регулировочная внутренняя LESTA H80-H150

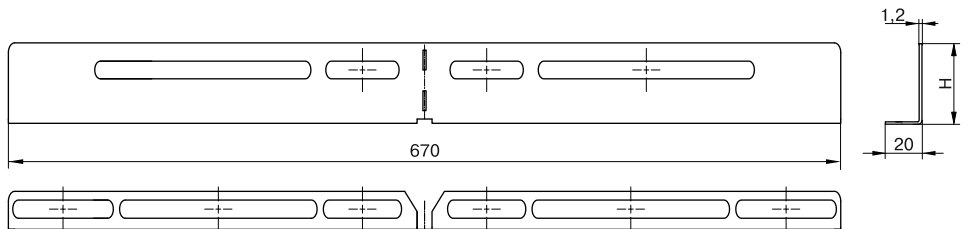


Рисунок 8 – Пластина регулировочная внешняя LESTA H55

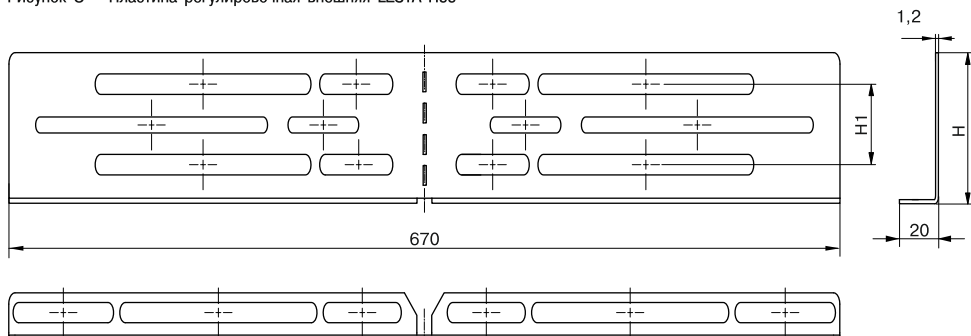


Рисунок 9 – Пластина регулировочная внешняя LESTA H80-H150

Таблица 6 – Пластина регулировочная внутренняя LESTA

Наименование	H, мм	H1, мм	Масса, кг, 1 шт. станд. / HDZ
Пластина регулировочная внутренняя Н55 мм	41	—	0,08 / 0,08
Пластина регулировочная внутренняя Н80 мм	66	35,3	0,12 / 0,12
Пластина регулировочная внутренняя Н100 мм	86	55,2	0,15 / 0,15
Пластина регулировочная внутренняя Н150 мм	136	105,3	0,23 / 0,23

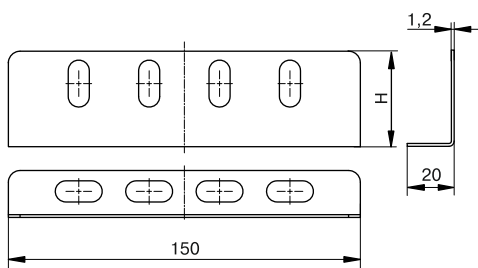


Рисунок 10 – Пластина соединительная LESTA Н55

Таблица 6 – Пластина регулировочная внешняя LESTA

Наименование	H, мм	H1, мм	Масса, кг, 1 шт. станд. / HDZ
Пластина регулировочная внешняя Н55 мм	41	—	0,3 / 0,3
Пластина регулировочная внешняя Н80 мм	66	35,3	0,4 / 0,41
Пластина регулировочная внешняя Н100 мм	86	55,2	0,5 / 0,51
Пластина регулировочная внешняя Н150 мм	136	105,3	0,8 / 0,82

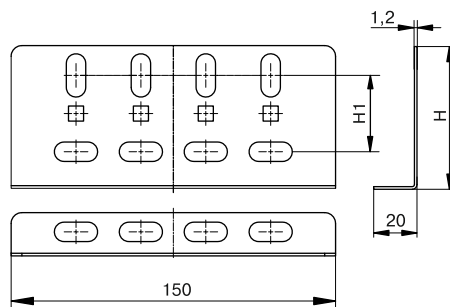


Рисунок 11 – Пластина соединительная LESTA Н80-Н150

Таблица 8 – Пластина соединительная LESTA

Наименование	H, мм	H1, мм	Масса, кг, 1 шт. станд. / HDZ	Комплект поставки, шт.
Пластина соединительная h=55 мм	41	—	0,07 / 0,07	10
Пластина соединительная h=80 мм	66	35,3	0,1 / 0,1	10
Пластина соединительная h=100 мм	86	55,3	0,13 / 0,13	10
Пластина соединительная h=150 мм	136	105,3	0,2 / 0,2	10

Таблица 9 – Пластина соединительная усиленная LESTA

Наименование	H, мм	H1, мм	Масса, кг, 1 шт. станд. / HDZ	Комплект поставки, шт.
Пластина соединительная усиленная h=55 мм	44	—	0,49 / 0,5	10
Пластина соединительная усиленная h=80 мм	68	35,3	0,64 / 0,65	10
Пластина соединительная усиленная h=100 мм	88	55,3	0,8 / 0,82	10
Пластина соединительная усиленная h=150 мм	138	105,2	1,19 / 1,21	10

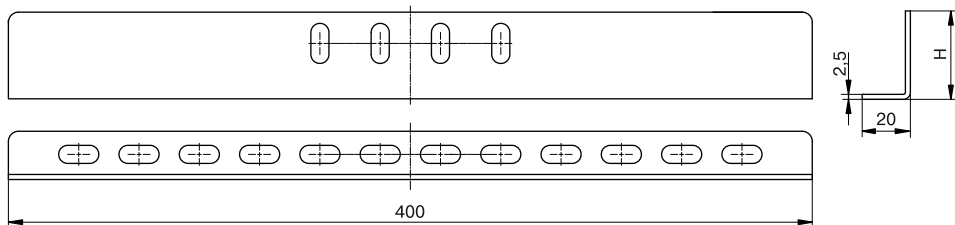


Рисунок 12– Пластина соединительная усиленная LESTA H55

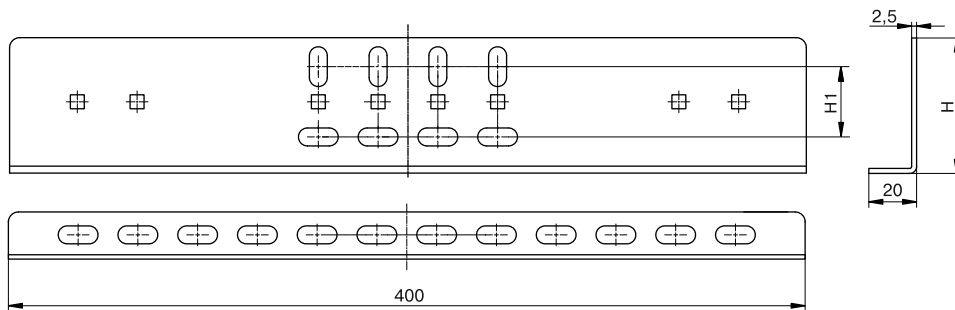


Рисунок 13 – Пластина соединительная усиленная LESTA H80-H150

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

6.2 Изделия утилизируются путем передачи организациям, которые занимаются приёмом и переработкой чёрных металлов.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Срок службы аксессуаров лестничных лотков – 20 лет.

7.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457

Тел./факс: +7 (495) 542-22-27

info@iek.ru; ww.iek.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: + 375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

СТРАНЫ АЗИИ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели, мкр. Акжол, 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

УКРАИНА**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул.
Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА**ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА****ООО «ИЭК БАЛТИЯ»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА**«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.**

MD-2044, город Кишинев, ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

МОНГОЛИЯ**«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

