



## Преимущества серии

- Отключающая способность 4,5 и 6 кА
- Безопасные клеммы во всем ассортименте
- Боковые каналы охлаждения
- Электромеханический ВДТ
- Широкий ассортимент УДТ, тип А/АС, 10-300 мА, селективные версии
- Механизм мгновенной коммутации
- Гарантия 3 года

**Ê City9 Set**

# Модульное оборудование

## Автоматические выключатели (АВ)



- Отключающая способность: 4,5 и 6 кА
- Кривые отключения: В и С
- Полярности: 1Р, 2Р, 3Р, 4Р
- Номинальные токи: от 1 до 63 А
- Момент затяжки: 2,5 Н·м
- Сечение кабеля: до 25 мм<sup>2</sup>

## Выключатели дифференциального тока (ВДТ)



- Отключающая способность: 6 кА
- Полярности: 2Р, 4Р
- Повышенная безопасность: типы А и АС
- Чувствительность: 10, 30, 100 и 300 мА
- Тип: электромеханический
- Момент затяжки: 2,5 Н·м
- Сечение кабеля: до 25 мм<sup>2</sup>
- Селективные версии

## Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)



- Отключающая способность: 4,5 и 6 кА
- Полярности: 1Р+N
- Номинальные токи: от 10 до 40 А
- Повышенная безопасность: типы А и АС
- Чувствительность: 10, 30 мА
- Момент затяжки: 2,5 Н·м
- Сечение кабеля: до 25 мм<sup>2</sup>
- Компактная версия – 18 мм (до 32 А)

## Выключатели нагрузки (ВН)



- Полярности: 1Р, 2Р, 3Р, 4Р
- Номинальные токи: 40 и 63 А
- Механизм двойного разрыва цепи
- Момент затяжки: 3,5 Н·м
- Сечение кабеля: до 25 мм<sup>2</sup>

## Контакторы (КМ)



- Контакты: 2НО, 4НО
- Номинальные токи: от 16 до 63 А
- Напряжение цепи управления: 230 В
- Номинальное напряжение аппарата: 230 и 400 В
- Ручное управление
- Момент затяжки: 3,5 Н·м
- Сечение кабеля: до 25 мм<sup>2</sup>

# Схема подключения квартиры повышенной комфортности

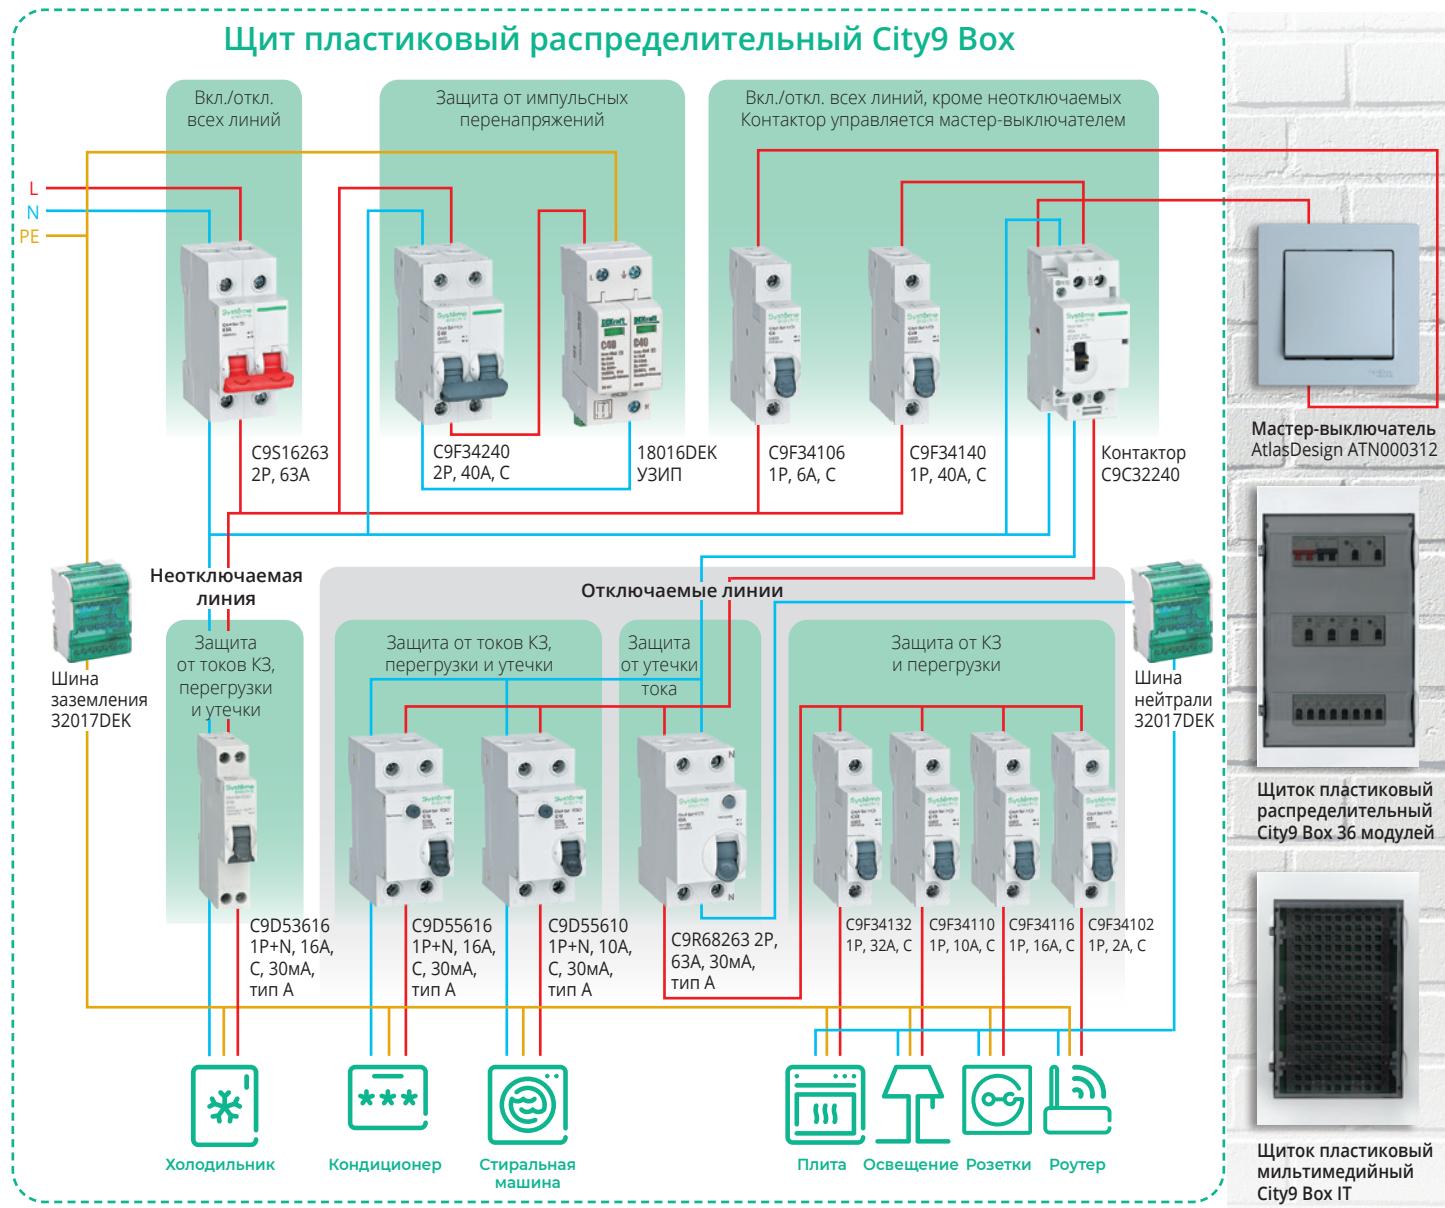


Таблица выбора автоматических выключателей для использования с бытовыми/офисными электроприборами

Электроприбор	Мощность/ Производительность/ Вместимость	Ном. ток автоматического выключателя	Тип кривой
Кондиционер	1 кВт	6 А	С
	2,2 кВт	16 А	
	3 кВт	25 А	
Холодильник	165 л	6 А	С
	285 л	6 А	
Кипятильник	1 кВт	6 А	В
	3 кВт	16 А	
Водонагревательная колонка	1,2 кВт	6 А	В
	4 кВт	20 А	
	6 кВт	32 А	
Электрочайник	1,5 кВт	10 А	В
	2,2 кВт	16 А	
Блендер (загрузка 50%)	200 Вт	6 А	С
	800 Вт	6 А	
Тостер	1,2 кВт	6 А	В

Электроприбор	Мощность/ Производительность/ Вместимость	Ном. ток автоматического выключателя	Тип кривой
Пылесос	1,2 кВт	6 А	С
	2 кВт	16 А	
Электроплита	750 Вт	6 А	В
	2 кВт	10 А	
Комнатный нагреватель	4,5 кВт	25 А	В
	1 кВт	6 А	
Стиральная машина	2 кВт	10 А	С
	300 Вт	6 А	
Утюг	1,3 кВт	10 А	В
	750 Вт	6 А	
	1,25 кВт	6 А	
Фотокопировальный аппарат	1,5 кВт	10 А	С
	1,5 кВт	6 А	
Кулер (10 л/ч)	500 Вт	6 А	С

