


Настенные розетки - Артикул № 5955A



- Винтовое соединение
- Технология SoftCONTACT
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая информация

Ток, А	63 А
Полюса	4п
Вольт	230 В
положение часов	9 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

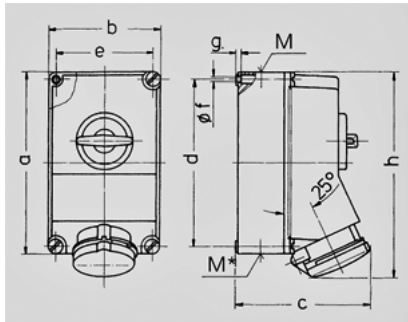

Чертеж 1 МВ 234	А Полоса	63		
		3	4	5
Размеры, мм.	a	264	264	264
	b	163	163	163
	c	192	192	192
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8,1	8,1	8,1
	g.	8	8	8
	h	300	300	300
	M	40	40	40
	M*	2x40	2x40	2x40
	Макс. сечение кабеля до мм.	27	27	27
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6	6	6
		—25	—25	—25