


LTX LED TUBE Светодиодный светильник серии LED TUBE

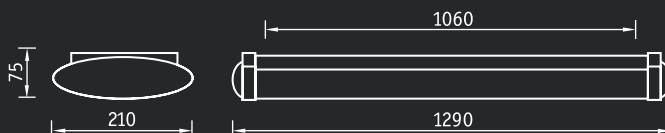

Установка

Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах (max 2 метра). Код заказа подвесов - 2901000240 (2 комплекта подвесов на один светильник).

Для установки светильника на поверхность потолка необходимо заказать - «Комплект крепления X3» (код заказа - 2995000030).

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала.

Оптическая часть


Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала изготовлен, методом экструзии. Светильник комплектуется светодиодными лампами LED TUBE.

Характеристики

Цветовая температура - 4000 K

Индекс цветопередачи - 75

LTX LED TUBE 1200

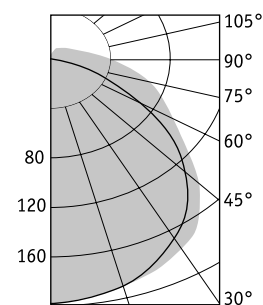

Светильник может комплектоваться защитной решеткой. Код заказа - 1451000010.

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LTX LED TUBE 1200 218 4000K SET	2700	36	75	3,5	1056000020	0,9

