



Панельные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 1352



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Прямой угол

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	4п
Вольт	230 В
положение часов	9 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

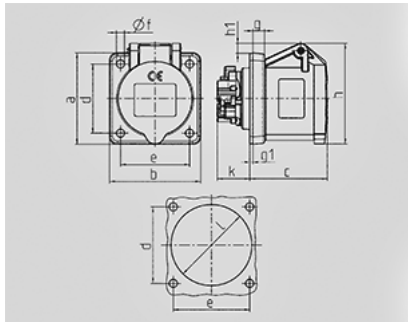

Чертеж	A	16		
1 MB 649	Полоса	3	4	5
Размеры, мм.	a	62	72	72
	b	62	65	65
	c	54	54	54
	d	47	52	52
	e	47	52	52
	f	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8
	g1	2	2	2
	h	68	77	85
	h1	7	7	11
	k	23	23	23
	l	50	52	57
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4