


# KD Светильник с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65

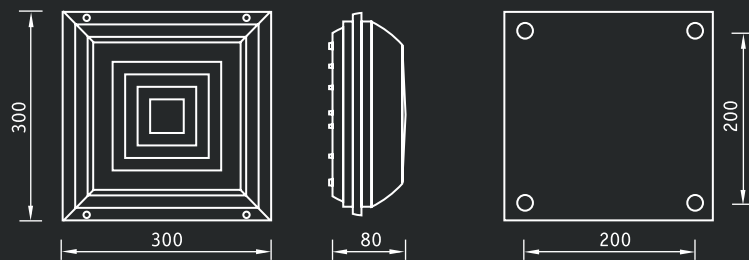

## Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

## Конструкция

Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

## Оптическая часть



Рассеиватель изготовлен из ПММА.

## Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

Код заказа для KD 218 MS – 1137000210,  
KD 218 HF MS – 1137000220.

## KD 218

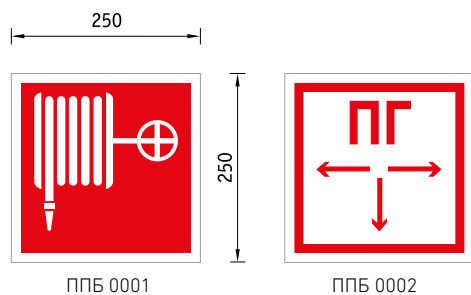

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА         |       | ЭПРА            |        |
|---------|--------------|-----------|-----------------|-------|-----------------|--------|
|         |              |           | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ  |
| KD 218  | 2×18         | 2,1       | 1137000010      | ≥ 0,6 | 1137000020      | ≥ 0,96 |

