


Панельные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 1337



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Прямой угол

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	3п
Вольт	110 В
положение часов	4 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

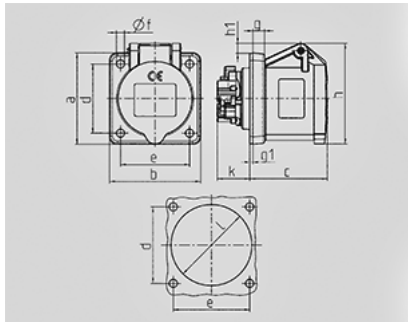

Чертеж		16		
1 MB 649		Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5
a	62	72	72	
b	62	65	65	
c	54	54	54	
d	47	52	52	
e	47	52	52	
f	5,5	5,5	5,5	
g	8	8	8	
g1	2	2	2	
h	68	77	85	
h1	7	7	11	
k	23	23	23	
l	50	52	57	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5	
	—4	—4	—4	