




FLORA 600

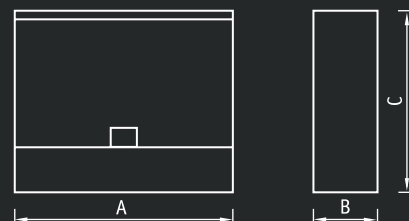

Установка

Крепление на трубу $\varnothing 60 \div 90$ мм, на трос до $\varnothing 8$ мм, на кабельный лоток.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.


Для светильников FLORA 250S и 400S возможно использование натриевой лампы со специальной зеркальной колбой «Рефлекс».

Оптическая часть


Зеркальный анодированный отражатель.

	A	B	C
FLORA 250S	182	140	530
FLORA 400S	182	140	530
FLORA 600S	505	160	460


FLORA 250S, 400S



FLORA с лампой «Рефлекс»



FLORA 600S



FLORA 250 и 400



Комплект крепления FLORA на трубу.
Код заказа – 2395000030



Комплект крепления FLORA на лоток.
Код заказа – 2395000010



Комплект крепления FLORA на трос.
Код заказа – 2395000020

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
FLORA 400S	1×400	8,5	1395000020	≥ 0,85
FLORA 600S	1×600	11,5	1395000040	≥ 0,85

