



WASHLINE LED Архитектурные линейные светильники

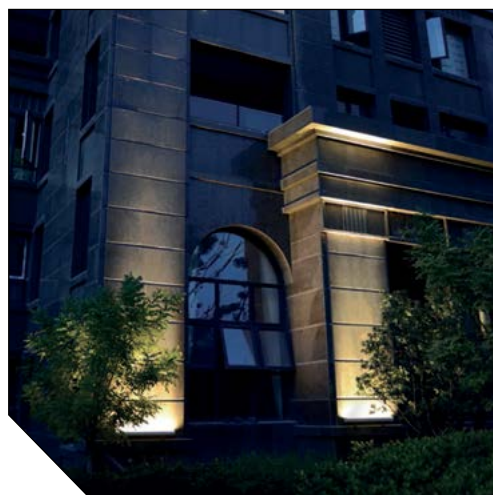

WASHLINE LED 36

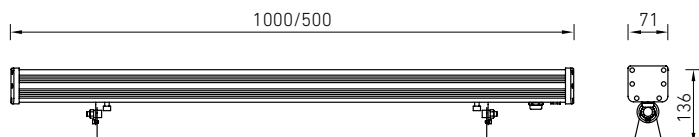

О продукте

Профессиональные светильники серии WASHLINE LED предназначены для линейной архитектурной подсветки фасадов любой сложности. Эффективная оптика, регулируемый угол поворота с системой фиксации, различные длины и мощности обеспечивают гибкость, качественный свет и эффективность на любом проекте.

NEW


Оптическая часть

Рассеиватель из закаленного стекла. Ширина стандартной КСС – 15x30°. По запросу доступно изготовление версий с другими оптическими системами. Светильники предназначены для архитектурного освещения.

Опции

Под заказ доступны версии различных длин, с различной оптикой и цветом светодиодов.

WASHLINE LED 18 (15x30)

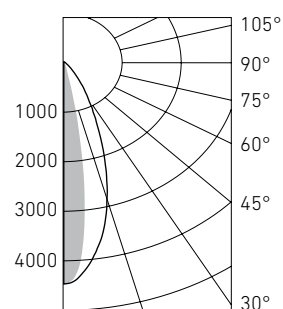

Установка

Крепление на поверхность.

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый порошковой краской. Светодиодный модуль расположен внутри корпуса.

Артикул	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Длина, мм	Масса, кг	Код светильника	cos φ
WASHLINE LED 36 (15x30) NW 1000	4000	3250	41	80	1000	1,9	1100000220	≥ 0,9
WASHLINE LED 36 (15x30) WW 1000	3000	3050	41	75	1000	1,9	1100000050	≥ 0,9
WASHLINE LED 18 (15x30) NW 500	4000	1750	21	83	500	3,5	1100000190	≥ 0,9
WASHLINE LED 18 (15x30) WW 500	3000	1650	21	79	500	3,5	1100000010	≥ 0,9

