


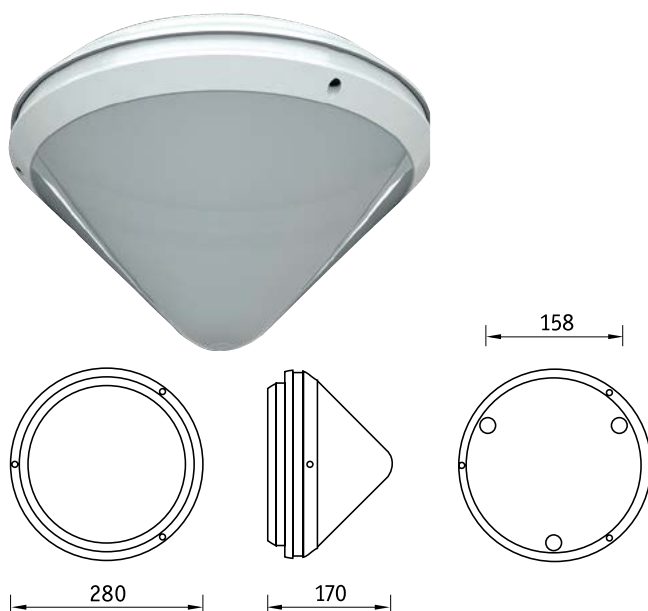

О продукте

Светильник с конусообразным рассеивателем. Может крепиться на потолок или на стену в помещении или снаружи под навесом. Имеет высокую степень защиты от влаги и пыли (IP65).

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.


Конструкция

Корпус изготовлен из поликарбоната.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА.

MD 160



Артикул	Цвет	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника
MD 160	Белый	1×60	0,8	1139000010
MD 160	Металлик	1×60	0,8	1139000020

* максимальная длина лампы – 160 мм; максимальный диаметр – 60 мм.

