



АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LEDVANCE LED WALLWASHER ECO CLASS



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Доступно 2 длины: 0,5 и 1 м
- Три варианта цветности: 3000 K, 4000K или RGB
- Входное напряжение: 24 В
- Две КСС: 20°x45°, 45°x45°
- Предустановленные провода (male и female) с коннекторами IP66
- Стальной поворотный кронштейн
- Доступны аксессуары для удобства монтажа
- RGB светильник управляется по протоколу DMX512

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА




- CRI > 80
- IP66, IK05
- Корпус из экструдированного алюминия
- Торцевые крышки из литого алюминия
- Высококачественная линза из ПК
- Закаленное стекло для защиты светодиода
- Срок службы: до 30 000 часов
- 3 года гарантии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Архитектурное освещение




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

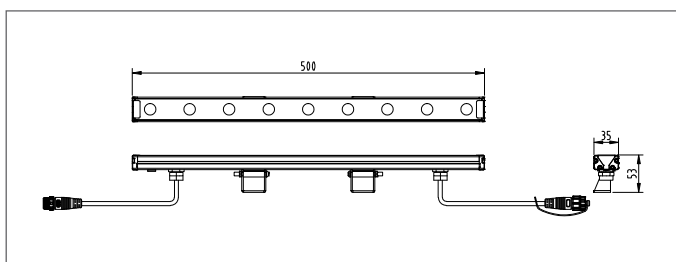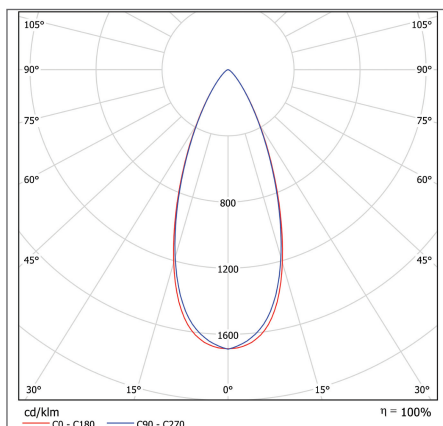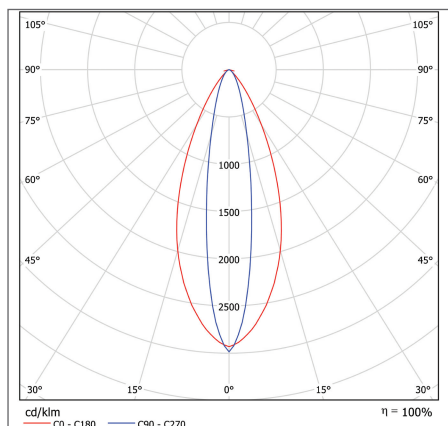


WW 500mm 9W-18W

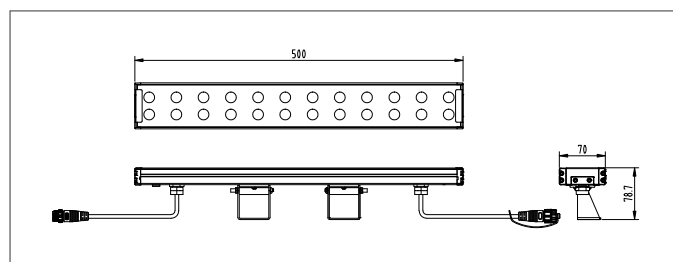


WW 500mm 24W-36W

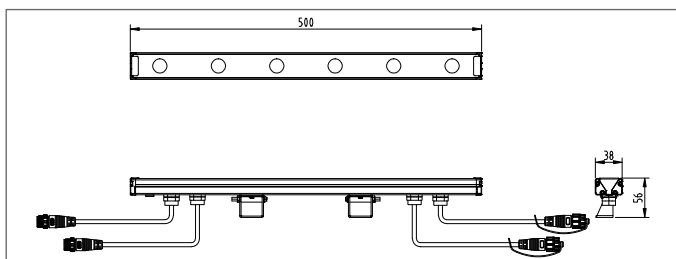


WW 500mm RGB 9W-18W

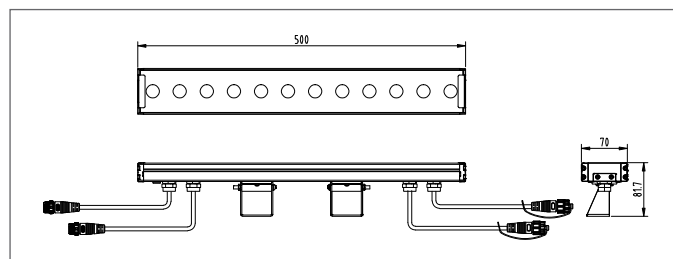


WW 500mm RGB 24W-36W

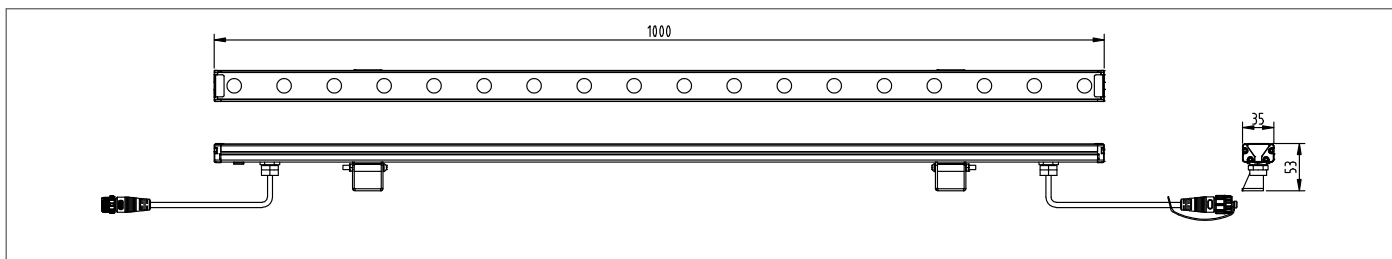


WW 1000mm 18W-36W

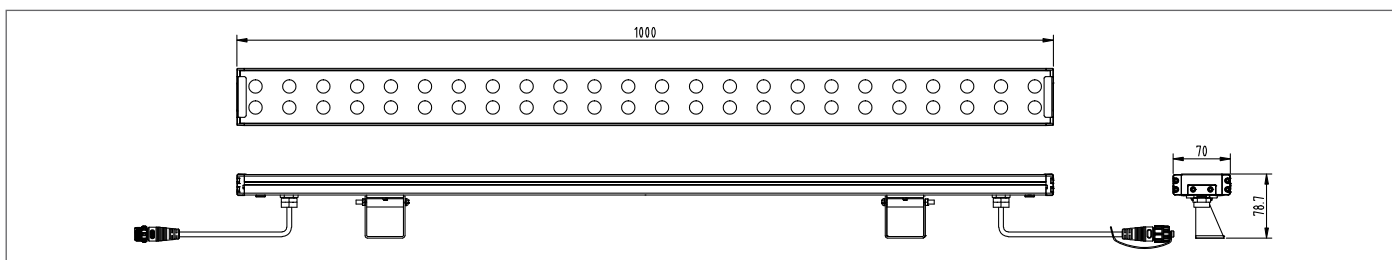

WW 1000mm 48W-72W

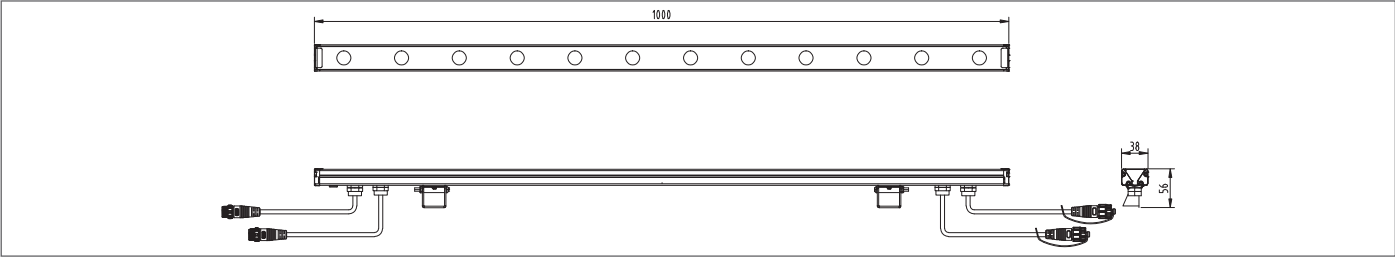

WW 1000mm RGB 18W-36W

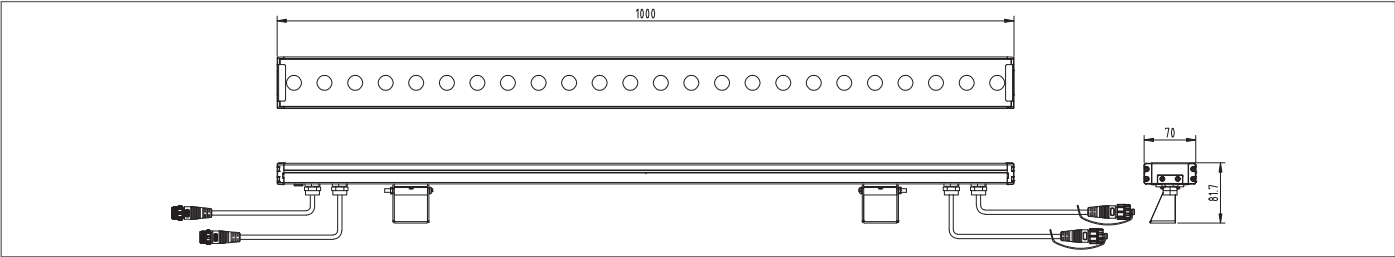

WW 1000mm RGB 48W-72W

Наименование продукта	EAN	W	lm	K	°	l (mm)
V-DC 24 В, 30 000 ч.						
WALLW ECO 1000 18W 830 24V 20X45D	4099854268113	18	1440	3000	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 18W 840 24V 20X45D	4099854268519	18	1440	4000	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 18W RGB 24V 20X45D	4099854268915	18	1440	RGB	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 18W 830 24V 45D	4099854268137	18	1440	3000	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 18W 840 24V 45D	4099854268533	18	1440	4000	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 18W RGB 24V 45D	4099854268939	18	1440	RGB	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 24W 830 24V 20X45D	4099854268151	24	1920	3000	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 24W 840 24V 20X45D	4099854268557	24	1920	4000	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 24W RGB 24V 20X45D	4099854268953	24	1920	RGB	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 24W 830 24V 45D	4099854268175	24	1920	3000	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 24W 840 24V 45D	4099854268571	24	1920	4000	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 24W RGB 24V 45D	4099854268977	24	1920	RGB	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 36W 830 24V 20X45D	4099854268199	36	2880	3000	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 36W 840 24V 20X45D	4099854268595	36	2880	4000	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 36W RGB 24V 20X45D	4099854268991	36	2880	RGB	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 36W 830 24V45D	4099854268212	36	2880	3000	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 36W 840 24V 45D	4099854268618	36	2880	4000	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 36W RGB 24V 45D	4099854269011	36	2880	RGB	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 48W 830 24V 20X45D	4099854268311	48	3840	3000	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 48W 840 24V 20X45D	4099854268717	48	3840	4000	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 48W RGB 24V 20X45D	4099854269110	48	3840	RGB	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 48W 830 24V 45D	4099854268335	48	3840	3000	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 48W 840 24V45D	4099854268731	48	3840	4000	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 48W RGB 24V 45D	4099854269134	48	3840	RGB	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 72W 830 24V 20X45D	4099854268359	72	5760	3000	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 72W 840 24V 20X45D	4099854268755	72	5760	4000	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 72W RGB 24V 20X45D	4099854269158	72	5760	RGB	20x45°	1 000
WALLW ECO 1000 72W 830 24V 45D	4099854268373	72	5760	3000	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 72W 840 24V45D	4099854268779	72	5760	4000	45x45°	1 000
WALLW ECO 1000 72W RGB 24V 45D	4099854269172	72	5760	RGB	45x45°	1 000
WALLW ECO 500 9W 830 24V 20X45D	4099854267994	9	720	3000	20x45°	500
WALLW ECO 500 9W 840 24V 20X45D	4099854268397	9	720	4000	20x45°	500
WALLW ECO 500 9W RGB 24V 20X45D	4099854268793	9	720	RGB	20x45°	500
WALLW ECO 500 9W 830 24V 45D	4099854268014	9	720	3000	45x45°	500
WALLW ECO 500 9W 840 24V 45D	4099854268410	9	720	4000	45x45°	500



Наименование продукта	EAN	W	lm	K		
WALLW ECO 500 9W RGB 24V 45D	4099854268816	9	720	RGB	45x45°	500
WALLW ECO 500 12W 830 24V 20X45D	4099854268038	12	960	3000	20x45°	500
WALLW ECO 500 12W 840 24V 20X45D	4099854268434	12	960	4000	20x45°	500
WALLW ECO 500 12W RGB 24V 20X45D	4099854268830	12	960	RGB	20x45°	500
WALLW ECO 500 12W 830 24V 45D	4099854268052	12	960	3000	45x45°	500
WALLW ECO 500 12W 840 24V 45D	4099854268458	12	960	4000	45x45°	500
WALLW ECO 500 12W RGB 24V 45D	4099854268854	12	960	RGB	45x45°	500
WALLW ECO 500 18W 830 24V 20X45D	4099854268076	18	1440	3000	20x45°	500
WALLW ECO 500 18W 840 24V 20X45D	4099854268472	18	1440	4000	20x45°	500
WALLW ECO 500 18W RGB 24V 20X45D	4099854268878	18	1440	RGB	20x45°	500
WALLW ECO 500 18W 830 24V45D	4099854268090	18	1440	3000	45x45°	500
WALLW ECO 500 18W 840 24V 45D	4099854268496	18	1440	4000	45x45°	500
WALLW ECO 500 18W RGB 24V 45D	4099854268892	18	1440	RGB	45x45°	500
WALLW ECO 500 24W 830 24V 20X45D	4099854268236	24	1920	3000	20x45°	500
WALLW ECO 500 24W 840 24V 20X45D	4099854268632	24	1920	4000	20x45°	500
WALLW ECO 500 24W RGB 24V 20X45D	4099854269035	24	1920	RGB	20x45°	500
WALLW ECO 500 24W 830 24V 45D	4099854268250	24	1920	3000	45x45°	500
WALLW ECO 500 24W 840 24V 45D	4099854268656	24	1920	4000	45x45°	500
WALLW ECO 500 24W RGB 24V 45D	4099854269059	24	1920	RGB	45x45°	500
WALLW ECO 500 36W 830 24V 20X45D	4099854268274	36	2880	3000	20x45°	500
WALLW ECO 500 36W 840 24V 20X45D	4099854268670	36	2880	4000	20x45°	500
WALLW ECO 500 36W RGB 24V 20X45D	4099854269073	36	2880	RGB	20x45°	500
WALLW ECO 500 36W 830 24V 45D	4099854268298	36	2880	3000	45x45°	500
WALLW ECO 500 36W 840 24V 45D	4099854268694	36	2880	4000	45x45°	500
WALLW ECO 500 36W RGB 24V 45D	4099854269097	36	2880	RGB	45x45°	500

АКСЕССУАРЫ

Наименование продукта	EAN	
LDVAL CONNECTION CABLE 2.5M 20X1	4099854269233	Кабель питания (двужильный), 2500 мм, коннектор (male)-коннектор (female)
LDVAL PLUG&SIGNAL CABLE 0.35M	4099854269196	Сигнальный кабель (четырёхжильный), 350 мм, коннектор (female)
LDVAL SIGNAL CONCAABLE 2.5M	4099854269219	Сигнальный кабель (четырёхжильный), 2500 мм, коннектор (male)-коннектор (female)
OUTLINE PLUG&CABLE 0.35M	4099854269257	Кабель питания (двужильный), 350 мм, коннектор (female)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Длина	Мощность светильника (Вт)	Максимальное количество светильников в линию
1000	72	2
	48	4
	36	5
	24	8
	18	10
500	36	5
	24	8
	18	10
	12	15
	9	23

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

Наименование продукта	EAN	Подходит для питания линии светильников не больше указанной мощности (Вт)
DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075240032	200
DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075239975	120
DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075239937	80
DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075239913	48
DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075239890	24