


Настенные розетки - Артикул № 5113A



- Винтовое соединение
- Технология SoftCONTACT
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая информация

Ток, А	63 А
Полюса	5п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

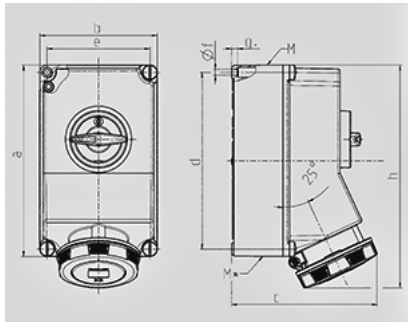

Чертеж 1 МВ 180	А Полоса	63		
		3	4	5
Размеры, мм.	a	260	260	260
	b	160	160	160
	c	198	198	198
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8,1	8,1	8,1
	g.	8	8	8
	h	303	303	303
	M	40	40	40
	M*	2 x 40	2 x 40	2 x 40
	Макс. сечение кабеля до мм.	27	27	27
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6	6	6
		—25	—25	—25