



Установка


Крепление на поверхность потолка или стены.
(«Комплект крепления Х3» – 299500030).

Конструкция


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Отражатели к светильнику заказываются отдельно.

	A	L
18	617	450/510 ЭПРА
36	1222	1040
58	1525	1340

ВАТ 136

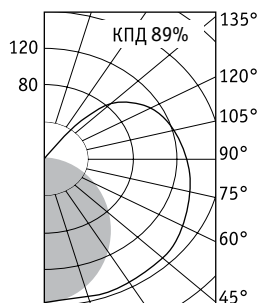

ВАТ 236

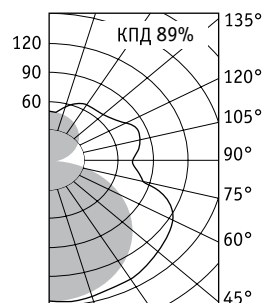


Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ВАТ 118*	1×18**	1,1	1007000021	≥ 0,5	1007000181/-	≥ 0,96
ВАТ 136	1×36**	1,6	1007000070	≥ 0,85	1007000300/1007000340	≥ 0,96
ВАТ 158	1×58**	2,5	1007000080	≥ 0,85	1007000400/1007000420	≥ 0,96
ВАТ 218*	2×18**	1,7	1007000101	≥ 0,6	1007000451/-	≥ 0,96
ВАТ 236	2×36**	2,1	1007000120	≥ 0,85	1007000510/1007000530	≥ 0,96
ВАТ 258	2×58**	3,8	1007000140	≥ 0,85	1007000600/1007000620	≥ 0,96


* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

** соответствует стандарту SUN



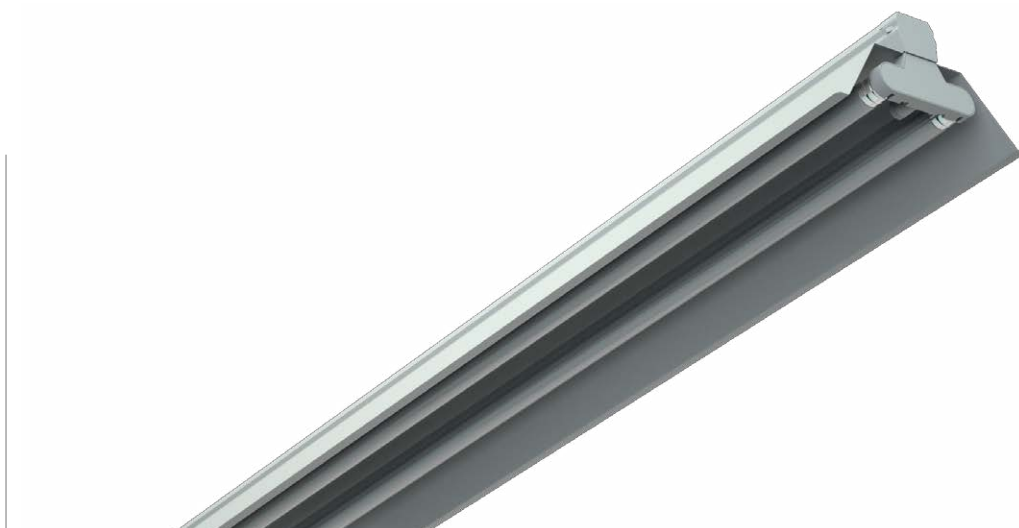

BAT 236 + RW 36

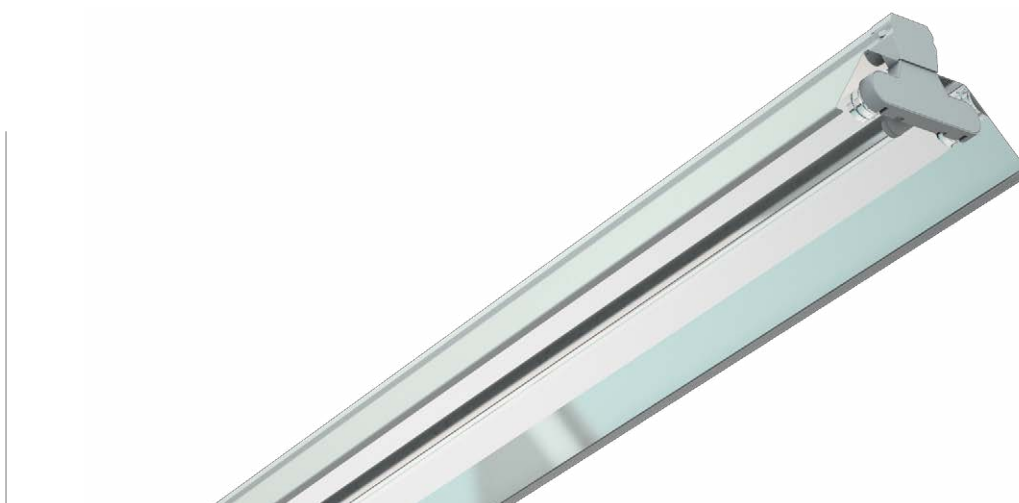

BAT 236 + RZ 36




BAT 136 + RWU 36





BAT Отражатели к светильнику BAT

BAT 136 + RW 36

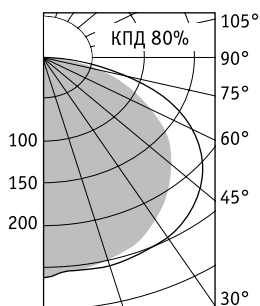

BAT 236 + RW 36

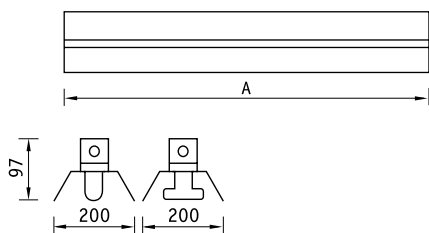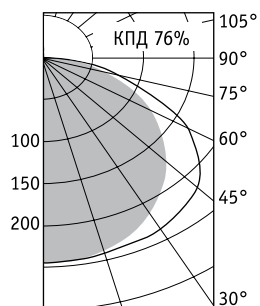


Отражатель белый металлический симметричный



Артикул	Код отражателя
RW 18	2007000031
RW 36	2007000070
RW 58	2007000080

	A
18	618
36	1225
58	1525

BAT 136 + RZ 36

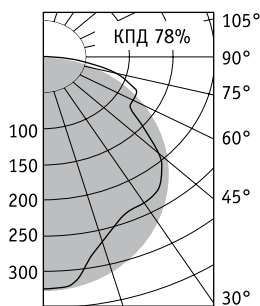

BAT 236 + RZ 36

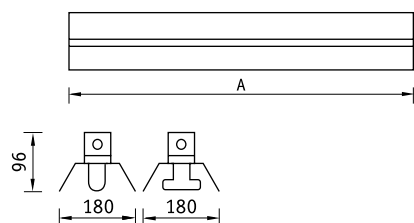
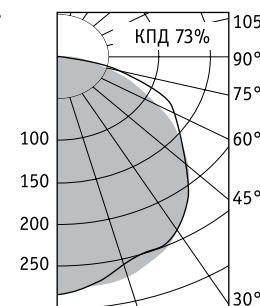


Отражатель зеркальный симметричный

Артикул	Код отражателя
RZ 18	2007000221
RZ 36	2007000250
RZ 58	2007000260

	A
18	618
36	1225
58	1525

BAT 136 + RWU 36

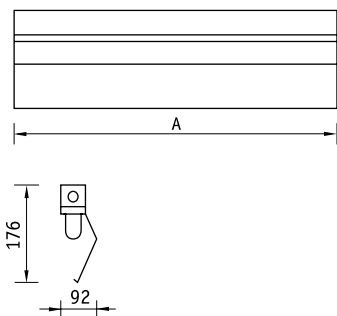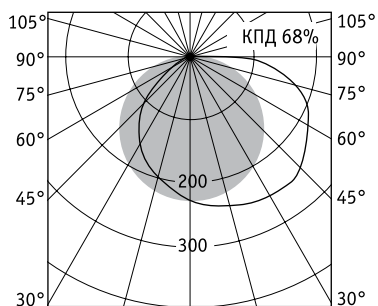

Отражатель белый металлический асимметричный

Артикул	Код отражателя
RWU 18	2007000111
RWU 36	2007000130
RWU 58	2007000140

	A
18	618
36	1225
58	1525






Установка

Возможна установка светильников ВАТ на кронштейны. Модификации светильников ВАТ под Т8 лампу могут устанавливаться на подвесах.


Для установки светильников ВАТ на кронштейны необходимо заказать 2 кронштейна на 1 светильник.

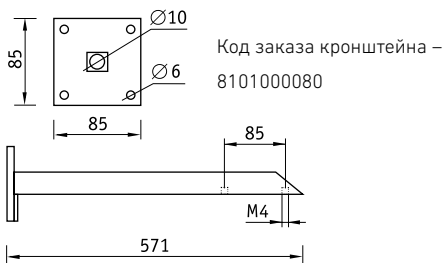

Для установки светильников ВАТ* на подвесах необходимо заказать 2 подвеса на 1 светильник.

Аксессуары	Код светильника
Подвес модульный (трос 1,5 м, чашка, крепежный элемент)	2301000210
Подвес модульный (трос 3 м, чашка, крепежный элемент)	2301000220
Подвес модульный (трос 5 м, чашка, крепежный элемент)	2301000230

* установка на подвесах возможна только для светильников ВАТ с Т8

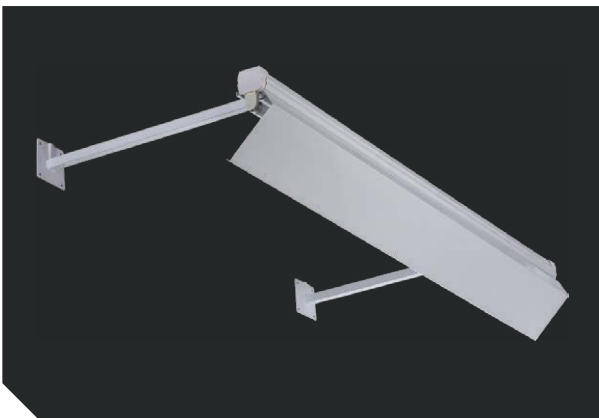

БАТ 136 + RWU 36 на кронштейне



RWU 36 на подвесе